



Indice

Videosorveglianza

Universal Video Recorder	1
· Serie 7000 EVO AI	2
Universal Video Camera	3
· Serie 6000 AOC	4
· Serie 5000 AOC - ShowColor	5
· Serie 6000 LT	6
· Serie 6000 LT - Motorizzata	7
Network Video Recorder	9
· Serie 6000 EVO V1	10
· Serie 7000 EVO - UHD	11
· Serie 7000 EVO - PoE UHD	12
· Serie 9000 PoE - UHD	13
IP Camera	15
· Serie 1500 ECO	18
· Serie 1500 ECO - ShowColor	19
· Serie 1500 ECO - Motorizzata ShowColor	20
· Serie 1500 ECO - UHD	21
· Serie 1500 Lite - Ai ISP	22
· Serie 1500 Lite - AD	23
· Serie 1500 Lite - UHD AD	24
· Serie 1500 Lite PTZ	25
· Serie 1500 ProSense - Ai ISP	27
· Serie 1500 ProSense - Motorizzata	29
· Serie 1500 ProSense - AD	30
· Serie 1500 ProSense - UHD	31
· Serie 1500 ProSense - UHD AD	32
· Serie 1500 ProSense NeX - UHD Ai ISP	33
· Serie 1500 Pro - Motorizzata LPR	37
Accessori	35
· Staffe per telecamere	35
· Box per video recorder	36

Videocitofonia

Tecnologie	
· Tecnologia IP	37
· Tecnologia 2 fili by IP	38
Prodotti	
· Postazioni esterne IP	39
· Moduli di espansione	41
· Cassetta ad incastro per espansione	42
· Postazioni interne IP	43
· Kit villa 2 fili by IP	45
· Kit postazione esterna 2 fili by IP	47
Accessori	
· Tettuccio di copertura	49
· Cassetta ad incastro	49
· Base di fissaggio per monitor	50
· Dispositivo di conversione	50
· Modulo aggiuntivo RS485	50
· Tag RFID	50

Controllo Accessi

Prodotti	
· Controllo Accesso	51
· Controllo Accesso con fotocamera	51

Correlati

Prodotti	
· Switch PoE+	53
· Cavi LAN	54
· Matasse LAN	54
· Connettori	55
· Crimpatrici	55
· Video balun	55
· Cavi coassiali	56
· Alimentatori	57
· Alimentatori centralizzati	57
· Gruppi di continuità Serie LITE	58
· Gruppi di continuità Serie PRO	58
· Gruppi di continuità Serie LFP	59
· Gruppi di continuità Serie LFP-NAS	59
· Gruppi di continuità Serie DC	59
· Gruppi di continuità Serie PURE	59
· Gruppi di continuità Serie Server	60
· Batterie Serie GS	61
· Accessori	61



VULTECH
SECURITY

L'AZIENDA

La nostra storia ha inizio nel 2010 con il lancio del marchio VulTech, dedicato alla produzione e distribuzione di accessori hi-tech ed elettronica di consumo. **Da questa esperienza, nel 2015 nasce VulTech Security, la linea di prodotti per la sicurezza.** Dai sistemi di videosorveglianza alla videocitofonia, i prodotti si sono evoluti di anno in anno unendo innovazione, semplicità d'uso e affidabilità. Siamo da sempre molto vicini al mercato e a chi ne fa parte, ascoltando con attenzione le esigenze. Raccogliendo costantemente questi feedback abbiamo strutturato un'offerta composta non solo di prodotti, ma anche di servizi: **software e app intuitivi, corsi di formazione gratuiti e un servizio di customer care dedicato ai professionisti.**

Dietro ogni prodotto c'è un lavoro di progettazione per offrire dispositivi affidabili, tecnologicamente avanzati e pensati per il mercato italiano.

Il nostro obiettivo:

Migliorare le performance e l'affidabilità

La mission: Rispondere alle reali esigenze dei consumatori ed essere un concreto alleato dei partner che scelgono VulTech Security.

Ci piace immaginare il futuro più vicino di quanto possa sembrare.

VULTECH
ACADEMY

www.vultechsecurity.it/academy

UNA PIATTAFORMA DEDICATA AI NOSTRI
PARTNER PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI PRODOTTI.



NUMERO VERDE
800 60 60 88
SERVIZIO DEDICATO
PER INSTALLATORI

I propri luoghi sotto controllo, sempre e ovunque!

CERTIFICAZIONE NDAA

I nostri prodotti vantano la certificazione NDAA (National Defense Authorization Act). Essere conformi alle direttive NDAA permette di installare sistemi di videosorveglianza sicuri e in linea con le più severe regolamentazioni internazionali.



SICUREZZA EVO LUTA

Il concetto di sicurezza parte dalla protezione dei dati. Partendo da questo concetto, abbiamo sviluppato EVO: più che una semplice linea di prodotti, questo è un vero e proprio ecosistema che comprende dispositivi, software, app e servizi evoluti, tutti focalizzati a soddisfare un unico bisogno: quello della protezione. Tutti i dati sono depositati in un'infrastruttura server dedicata con macchine in Italia.

MASTER + SLAVE + RELAY: Sempre un server attivo

Tutti i dispositivi EVO sono supportati dalla stessa infrastruttura server, la stessa app e lo stesso web cloud.



VISIONE LIVE: PIATTAFORME DIVERSE, UN UNICO ECOSISTEMA

V-Guardian EVO permette di accedere ai dispositivi da software, app e portale cloud, mantenendo un'esperienza di gestione semplice e integrata.

Con un unico account, l'utente può collegare fino a 256 dispositivi e visualizzarne fino a 128 in contemporanea.

FUNZIONE P2P CLOUD: ACCESSO REMOTO SEMPLICE E IMMEDIATO

Con la funzione P2P Cloud è possibile controllare il proprio impianto da remoto, ovunque ci si trovi, utilizzando un dispositivo connesso a Internet.

Collegando alla rete un dispositivo di videosorveglianza, di controllo accessi o videocitofonia, è possibile accedere alle immagini e alle funzioni disponibili tramite app, software o portale cloud.

Dispositivi sempre raggiungibili e semplici da gestire e configurare

IL PORTALE: PER ACCEDERE FACILMENTE AI PROPRI DISPOSITIVI

VulTechCloud EVO è il portale web che permette di visualizzare, gestire e configurare i dispositivi compatibili direttamente da browser.

Accedendo a www.vultechcloudevo.it, l'utente può collegarsi al proprio account e ritrovare i dispositivi associati, senza la necessità di installare software o app sul dispositivo in uso.

L'aggiunta dei dispositivi avviene tramite ID Cloud e codice di verifica. Una volta associati all'account, i dispositivi restano disponibili per la gestione da remoto, consentendo di raggiungere le impostazioni e controllare le principali funzioni come se si stesse operando da locale.



ACCOUNT UNICO

Dispositivi associati all'utente e disponibili da software, app e portale cloud.



ACCESSO DA BROWSER

Gestione remota da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, senza installazioni locali.



GESTIONE PIÙ VELOCE

Interfaccia aggiornata per semplificare accesso, controllo e operatività quotidiana.

V-GUARDIAN EVO PRO:

IL SOFTWARE VMS PER LA GESTIONE PROFESSIONALE DELL'IMPIANTO

V-Guardian EVO PRO è il software di Video Management System sviluppato per gestire e controllare da PC i dispositivi TVCC VulTech Security.

Permette di aggiungere, configurare e supervisionare i dispositivi collegati, programmare le funzioni dell'impianto, centralizzare le principali attività di controllo, accedere alle registrazioni ed esportarle. La visione live supporta fino a 128 telecamere per schermata, può gestire fino a 4 monitor e può creare tour video.

V-Guardian EVO PRO consente di trasformare la postazione di lavoro in una vera sala di supervisione.



CONFIGURAZIONE REMOTA DEI DISPOSITIVI

Una volta associato un dispositivo VulTech Security Serie VS, il software permette di accedere alle sue impostazioni e di gestirne le funzioni come se si stesse operando da locale. In questo modo è possibile intervenire sulla configurazione dell'impianto direttamente da PC, semplificando le attività di programmazione, controllo e manutenzione.

GESTIONE ALLARME E FUNZIONI AVANZATE

Il software consente di monitorare e gestire gli eventi generati dai dispositivi collegati, come motion detection, perdita video, mascheramento, analisi video e uscite allarme.

PROGETTO MONITOR

Organizzare la visualizzazione dei flussi video è semplice e intuitivo scegliendo cosa mostrare a monitor, quanti canali visualizzare e come distribuirli all'interno della schermata. È possibile creare layout personalizzati e tour video automatici.

MONITOR AUSILIARIO

La funzione Monitor Ausiliario consente di gestire diverse interfacce video del software su un massimo di 4 monitor. Una soluzione particolarmente utile per centrali di video monitoring e sale controllo.

V-GUARDIAN EVO

V-Guardian EVO è l'app ufficiale di VulTech Security per dispositivi iOS e Android.

Permette di gestire da smartphone e tablet i dispositivi di videosorveglianza, videocitofonia e controllo accessi, accedendo alle principali funzioni dell'impianto anche da remoto.

Con un unico account, l'utente può visualizzare i dispositivi associati, controllare le immagini live, ricevere notifiche e intervenire rapidamente sulle funzioni disponibili.

Una sola app per avere il tuo ecosistema di sicurezza sempre sotto controllo.



FUNZIONI PRINCIPALI:


- Visione live delle telecamere tramite Wi-Fi o rete dati
- Supporto fino a 128 telecamere associate
- Fino a 16 telecamere live contemporaneamente
- Registrazione locale, snapshot e zoom digitale
- Playback e ricerca delle registrazioni sui dispositivi compatibili
- Controllo PTZ
- Audio bidirezionale
- Aggiunta dispositivi tramite QR code, ID Cloud o indirizzo IP
- Ricerca dei dispositivi in rete locale
- Ricezione di notifiche push
- Gestione rapida degli allarmi disponibili
- Controllo remoto del videocitofono
- Cattura e archiviazione immagini per chiamata persa
- Apertura da remoto degli accessi collegati al videocitofono
- Gestione dei dispositivi di controllo accessi compatibili

UVR UNIVERSAL VIDEO RECORDER

Gli UVR ibridi VulTech Security Serie VS hanno la peculiarità di adattarsi a tutte le tecnologie di videocamere presenti sul mercato. Prodotti estremamente versatili, utili per qualsiasi esigenza, installabili su qualsiasi impianto preesistente. Realizzati con componenti di alta qualità e dotati di processori avanzati di ultima generazione, possono essere utilizzati per impianti che prevedono l'uso simultaneo di telecamere con tecnologia analogica e digitale.

I video recorder sono in grado di preservare e garantire le prestazioni combinate di entrambe le tecnologie. Molto efficaci in fase di registrazione, offrono video con standard di qualità fino a 8 Megapixel.

Caratteristiche e funzionalità:

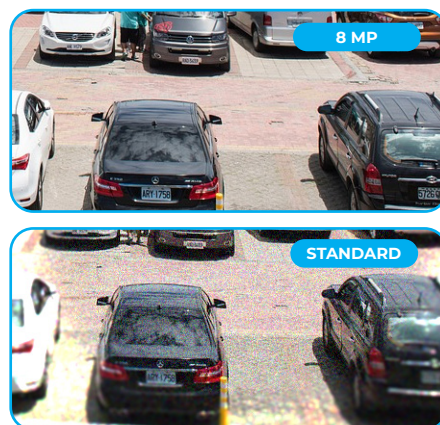


RISOLUZIONE FINO A 4K

Possibilità di collegare telecamere analogiche e IP con risoluzioni fino a 8 Megapixel. Immagini straordinariamente più nitide per una definizione più alta e cura dei dettagli.

H.265+

È un protocollo di compressione 2 volte più efficiente rispetto al H.265, comprime i dati del 50%, mantenendo invariata la qualità delle immagini, per un minor spazio sul disco e uno streaming più leggero.

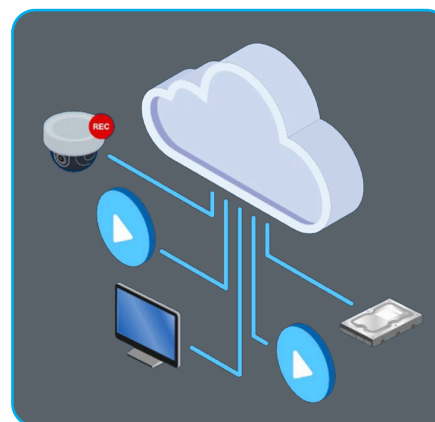

CLOUD STORAGE

Questa funzione permette di archiviare immagini e video (normale / evento) in cloud direttamente sul proprio account **Google Drive** o **Dropbox**.

CONTROLLO UTC

La funzione UTC permette di accedere alle impostazioni della telecamera interfacciandosi direttamente col menu della stessa.



AUDIO COASSIALE

Audio e video su un unico cavo coassiale sia che le telecamere abbiano un ingresso audio sia con microfono a bordo. Sentire oltre che vedere significa sorvegliare con maggiore accuratezza.

5 IN 1

Gli UVR Serie VS permettono il collegamento di telecamere con tecnologia sia analogica che digitale. Questo fa di essi dei prodotti ibridi universali cosiddetti 5 in 1 (**IP - AHD - HDTVI - HDCVI - CVBS**)

VS-UVR7004AIEVO-RTN2



VS-UVR7008AIEVO-RTN2



VS-UVR7016AIEVO-RTN2




AUDIO E VIDEO			
VIDEO ANALOGICO	4 canali, BNC con autoriconoscimento della risoluzione	8 canali BNC con autoriconoscimento della risoluzione	16 canali BNC con autoriconoscimento della risoluzione
HDCVI - AHD - HDTVI	5MP, 4MP, 3 MP, 2MP, 1MP	5MP, 4MP, 3 MP, 2MP, 1MP	5MP, 4MP, 3 MP, 2MP, 1MP
CVBS CAMERA	960H	960H	960H
MODALITÀ IBRIDA	4 canali analogici / 4 canali analogici + 2 ch IP / 6 ch IP	8 canali analogici / 8 canali analogici + 2 ch IP / 10 ch IP	16 canali analogici / 16 canali analogici + 8 ch IP / 24 ch IP
MODALITÀ IP *	6 Canali , risoluzione max 5MP @25fps	10 canali, risoluzione max 5MP @25fps	24 canali, risoluzione max 5MP @25fps
AUDIO INPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA - 4 ch tramite cavo coassiale	4 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA - 8 ch tramite cavo coassiale	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA - 16 ch tramite cavo coassiale
VIDEO OUTPUT	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (Utilizzabili simultaneamente)
RISOLUZIONE	HDMI / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 CVBS: 720×576	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 - CVBS: 720×576	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 - CVBS: 720×576
AUDIO OUTPUT	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE			
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a
MAX BANDA IN / OUT	60 Mbps / 60 Mbps	70 Mbps / 70 Mbps	160 Mbps / 160 Mbps
RISOLUZIONE *	5MP lite @10fps, 4MP lite @15fps, 2MP lite @25fps, 1MP @25fps	5MP lite @10fps, 4MP lite @15fps, 2MP lite @25fps, 1MP @25fps	5MP lite @10fps, 4MP lite @15fps, 2MP lite @25fps, 1MP @25fps
TIPOLOGIA	Normale, Manuale, Eventi	Normale, Manuale, Eventi	Normale, Manuale, Eventi
PLAYBACK ED EVENTI			
MODALITÀ RICERCA	Rapido, Normale, Eventi, TAG, Temporizzata, Snapshot, Smart	Rapido, Normale, Eventi, TAG, Temporizzata, Snapshot, Smart	Rapido, Normale, Eventi, TAG, Temporizzata, Snapshot, Smart
EVENTI	Motion Detection, Mascheramento, Perdita video, Deterrenza	Motion Detection, Mascheramento, Perdita video, Deterrenza	Motion Detection, Mascheramento, Perdita video, Deterrenza
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento linea, Intrusione Area, Ril. volto	Attraversamento linea, Intrusione Area, Ril. volto	Attraversamento linea, Intrusione Area, Ril. volto
FUNZIONI SMART AI	4 ch SMDH/SMDV - 1 ch PPH/PPV (Attrav. Linea / Intr. Area)	8 ch SMDH/SMDV - 1 ch PPH/PPV (Attrav. Linea / Intr. Area)	16 ch SMDH/SMDV - 2 ch PPH/PPV (Attrav. Linea / Intr. Area)
NETWORKING			
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, Cloud Storage	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, Cloud Storage	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, Cloud Storage
GESTIONE FLUSSO	Doppio Stream (Principale, Secondario)	Doppio Stream (Principale, Secondario)	Doppio Stream (Principale, Secondario)
WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - Onvif 2.4, CGI , Profile S	VulTech - Onvif 2.4, CGI , Profile S	VulTech - Onvif 2.4, CGI , Profile S
INTERFACCE			
USB	2x USB 2.0 posteriore, 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 2.0 posteriore, 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 3.0 posteriore, 1x USB 2.0 anteriore
PTZ / ALLARME IN - OUT	ND / ND	ND / ND	1 RS485 (A-B) / ND
GENERALI			
HDD	1 SATA HDD max 8TB	1 SATA HDD max 8TB	1 SATA HDD max 8TB
ALIMENTAZIONE	12V DC 2A	12V DC 2A	12V DC 2A
CODICE MTL	1010-000008	1010-000009	1010-000010

* La risoluzione ed i frame in ingresso dei canali IP dipendono dalla capacità della CPU occupata.

Le telecamere universali con tecnologia analogica offrono il vantaggio di poter essere installate su un qualsiasi digital video recorder compatibile con almeno una delle seguenti tecnologie: **AHD - HDTVI - HDCVI - CVBS**.

Le UVC VulTech Security Serie VS possono essere installate in impianti preesistenti sfruttando i cavi già presenti. Si eviterà, così, di dover affrontare nuovi lavori di cablaggio.

Caratteristiche e funzionalità:

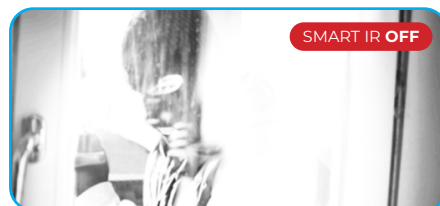

FUNZIONE SMART IR

Permette di adattare intelligentemente il flusso di luce dei LED della telecamera, così da evitare l'effetto bagliore dovuto alla sovraesposizione degli oggetti inquadrati.

FUNZIONE PRIVACY

Questa funzione permette di individuare fino a 4 zone nell'area ripresa e oscurarle per motivi legati alla tutela della privacy.



FINO A 8 MEGAPIXEL

Risoluzioni dal Full-HD (1920 x 1080p) fino a 8 Megapixel (3840 x 2160p). Immagini straordinariamente più nitide e qualità cinematografica.

LENTE MOTORIZZATA

La lente motorizzata permette di controllare lo zoom e la messa a fuoco attraverso il menu UTC del video recorder.



AUDIO COASSIALE

Microfono integrato e con tecnologia HDTVI. Le serie **5000 AOC** e **6000 AOC** garantisce copertura completa sia audio che video su unico cavo coassiale. Sentire e vedere significa sorvegliare con maggiore accuratezza.

SMD LED

Immagini nitide e realistiche anche in scarsa illuminazione. Maggiore durata nel tempo garantita da un consumo energetico nettamente inferiore ai tradizionali LED.

VS-UVC6050BUFE-AOC



VS-UVC6050DMFE-AOC



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2592(H) × 1944(V), 5MP	2592(H) × 1944(V), 5MP
SENSIBILITÀ	0,1 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)	0,1 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	AUTO	AUTO
IR LED	2	2
PORTATA IR	30 m	30 m
SMART IR	Sì	Sì
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 mm	2,8 mm
TIPO LENTE	Fissa	Fissa
ANGOLO DI VISIONE	111,4°	111,4°
VIDEO		
RISOLUZIONE AHD	5MP@20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP@20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDTVI	5MP @20 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP@20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDCVI	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP@20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE CVBS	1000 TVL	1000 TVL
DAY & NIGHT	B&W / Color / Auto	B&W / Color / Auto
OSD MENU	Sì, 12 lingue, controllabile da UVR	Sì, 12 lingue, controllabile da UVR
BLC	OFF / USER BLC	OFF / USER BLC
BILANCIAMENTO BIANCO	ATW	ATW
DNR	2D-DNR	2D-DNR
WDR	D-WDR	D-WDR
ZONE PRIVACY	ND	ND
AUDIO		
AUDIO IN / OUT	Microfono Built-in su Coassiale	Microfono Built-in su Coassiale
GENERALI		
GRADO DI PROTEZIONE	IP67	IP67
CASE	Metallo	Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC	12V DC
CODICE MTL	1020-000029	1020-000032

UVC

UNIVERSAL VIDEO CAMERA

SERIE 5000 AOC
5MP

SHOWCOLOR
24/7 IMMAGINI A COLORI

VS-UVC5050BUFSC-AOC

S5A



VS-UVC5050DMFESC-AOC

S5A



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2608(H) × 1960(V), 5MP	2608(H) × 1960(V), 5MP
SENSIBILITÀ	0.05 Lux @F1.0 (AGC ON) - 0 Lux IR ON / Warm Light ON	
VELOCITÀ OTTURATORE	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s	AUTO / 1/50 (1/60) - 1/50000s
IR LED	2 + 2 LUCE CALDA	
PORTATA IR / WARM LIGHT	20 m / 30 m	20 m / 30 m
SMART IR	ND	ND
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	3,6 mm	2,8mm
TIPO LENTE	Ottica Fissa	Ottica Fissa
ANGOLO DI VISIONE	88,1°	109,7°
VIDEO		
RISOLUZIONE AHD	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDTVI	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDCVI	4MP / 2MP @25 / 30fps (16:9)	4MP / 2MP @25 / 30fps (16:9)
RISOLUZIONE CVBS	1000 TVL	1000 TVL
DAY & NIGHT	Full color / B&W / EXT	Full color / B&W / EXT
OSD MENU	Si, 4 lingue , controllabile da UVR	Si, 4 lingue , controllabile da UVR
BLC	OFF / USER BLC	OFF / USER BLC
BILANCIAMENTO BIANCO	ATW	ATW
DNR	2D-DNR	2D-DNR
WDR	ND	ND
ZONE PRIVACY	ND	ND
AUDIO		
AUDIO IN / OUT	Microfono Built-in su Coassiale	Microfono Built-in su Coassiale
GENERALI		
GRADO DI PROTEZIONE	IP66	IP66
CASE	Metallo	Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC	12V DC
CODICE MTL	1020-000012	1020-000015



Telecamere
con lente avanzata
per colorare la notte

SHOWCOLOR
24/7 IMMAGINI A COLORI

I colori, anche
in assenza di colori.

VS-UVC6020BUF-LT



VS-UVC6020DMF-LT



CAMERA		
SENSORE	1/2.9" CMOS	1/2.9" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	1920(H) × 1080(V), 2MP	1920(H) × 1080(V), 2MP
SENSIBILITÀ	0,1 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)	0,1 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux (IR ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	AUTO	AUTO
IR LED	2	2
PORTATA IR	30 m	30 m
SMART IR	ND	ND
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	3,6 mm	3,6 mm
TIPO LENTE	Fissa	Fissa
ANGOLO DI VISIONE	82°	82°
VIDEO		
RISOLUZIONE AHD	ND	ND
RISOLUZIONE HDTVI	2MP @25 / 30fps	2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDCVI	2MP @25 / 30fps	2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE CVBS	2MP @25 / 30fps	2MP @25 / 30fps
DAY & NIGHT	B&W / Color / EXT / Auto	B&W / Color / EXT / Auto
OSD MENU	Si, 1 lingua, controllabile da UVR	Si, 1 lingua, controllabile da UVR
BLC	BLC / HLC / GLOBAL	BLC / HLC / GLOBAL
BILANCIAMENTO BIANCO	ATW / MWB	ATW / MWB
DNR	2D-DNR	2D-DNR
WDR	D-WDR	D-WDR
ZONE PRIVACY	4 zone	4 zone
AUDIO		
AUDIO IN / OUT	ND	ND
GENERALI		
GRADO DI PROTEZIONE	IP67	IP67
CASE	Metallo	Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC	12V DC
	1020-000027	1020-000028

VS-UVC6050BUMZWD-LT



VS-UVC6050DMMZWD-LT



CAMERA		
SENSORE	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2595(H) × 1944(V), 5MP	2595(H) × 1944(V), 5MP
SENSIBILITÀ	0,05 Lux @F1.2(AGC ON) - 0 Lux IR ON	0,1 Lux@F1.2(AGC ON) - 0 Lux with IR ON
VELOCITÀ OTTURATORE	AUTO	AUTO
IR LED	3	4
PORTATA IR	50 m	60 m
SMART IR	Si	Si
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2.7 - 13.5mm	2.7 - 13.5mm
TIPO LENTE	Varifocale Motorizzata	Varifocale Motorizzata
ANGOLO DI VISIONE	110.6° - 32.6°	110.6° - 32.6°
VIDEO		
RISOLUZIONE AHD	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDTVI	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps	5MP @20fps 4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE HDCVI	4MP / 2MP @25 / 30fps	4MP / 2MP @25 / 30fps
RISOLUZIONE CVBS	1000 TVL	1000 TVL
DAY & NIGHT	B&W / Color / EXT / Auto	B&W / Color / EXT / Auto
OSD MENU	Si, 11 lingue , controllabile da UVR	Si, 11 lingue , controllabile da UVR
BLC	Off / User BLC	Off / User BLC
BILANCIAMENTO BIANCO	ATW	ATW
DNR	3D DNR	3D DNR
WDR	WDR (Off/On) 120db	WDR (Off/On) 120db
ZONE PRIVACY	4 zone	4 zone
AUDIO		
AUDIO IN / OUT	ND	ND
GENERALI		
GRADO DI PROTEZIONE	IP66	IP67
CASE	Metallo	Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC	12V DC
CODICE MTL	1020-000030	1020-000031

L'unica app di cui avrai bisogno

Gestisci e controlla facilmente
il tuo ecosistema di protezione.



NVR NETWORK VIDEO RECORDER

I network video recorder (NVR) sono apparati di registrazione dedicati per impianti IP, per questo compatibili unicamente con telecamere digitali IP. Dotati di funzioni avanzate come l'analisi video intelligente, il trasferimento di registrazioni in cloud e/o in FTP e l'aggiornamento automatico del firmware. Le telecamere dotate di tecnologia PoE possono essere alimentate direttamente dallo switch integrato nell'NVR (verificare i modelli dotati di porte PoE).

Gli NVR Serie VS sono **certificati Onvif**, un importante protocollo di compatibilità tra i principali produttori nell'industria dei video digitali. Possibilità di collegare qualsiasi telecamera con compatibilità Onvif, CGI, Profile S, G, T. Le telecamere collegate saranno riconosciute automaticamente, senza dover effettuare alcuna configurazione.

Caratteristiche e funzionalità:

4K ULTRA HD

Gli NVR supportano una risoluzione video fino al 4K detta anche ULTRA HD, è 4 volte superiore allo standard Full-HD e 8 volte all'HD.

H.265+

È un protocollo di compressione 2 volte più efficiente rispetto al H.265. Comprime i dati del 50%, mantenendo invariata la qualità delle immagini, per un minor spazio sul disco e uno streaming più leggero.

PLUG & PLAY

Il protocollo VulTech Security non necessita di alcuna configurazione di rete per collegare le telecamere all' NVR. Saranno riconosciute automaticamente.

CLOUD STORAGE

Permette di archiviare immagini e video (normale / evento) in cloud direttamente sul proprio account **Google Drive** o **Dropbox**.



TARGET UMANO

Rispetto al classico motion detection, questa funzione rileva il movimento di una figura umana. Gli allarmi si attiveranno unicamente in presenza di persone, scongiurando così il rischio di falsi allarmi causati da altre rilevazioni come animali o piante. Per tutti gli NVR Vultech Security tale funzionalità è garantita dal collegamento con telecamere Vultech Security con la medesima funzione a bordo.

ANALISI VIDEO

Permette di monitorare i video con maggiore efficienza e in minor tempo. La ricerca degli eventi è più rapida e consente diverse tipologie di analisi. Oltre ad attraversamento linea e intrusione area, rileva anche veicoli, gruppi di persone, cambi di scena ed eccezioni audio

VS-NVR6504EVO-POE-5MP V1



VS-NVR6508EVO-POE-5MP V1



AUDIO E VIDEO		
IP VIDEO INPUT	4 canali	8 canali
RISOLUZIONE INGRESSO	5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP	5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP
AUDIO INPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
VIDEO OUTPUT	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)
RISOLUZIONE	HDMI / VGA: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	HDMI / VGA: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
AUDIO OUTPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u
BANDA MAX IN / OUT	40 Mbps / 60 Mbps	40 Mbps / 80 Mbps
RISOLUZIONI	5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps	5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps
PLAYBACK ED EVENTI		
MODALITÀ RICERCA	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
EVENTI	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - 13 Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - 13 Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR
RILEV. INTELLIGENTE *	Attraversamento Linea - Intrusione Area - Entrata area - Uscita area - Movimento veloce - Oggetti incustoditi - Oggetti rimossi Rilevamento Volto - Vagabondaggio - Rilevamento Parcheggio - Raduno - Target Umano - Rilevamento Veicolo	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
PoE	4 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at / af)	8 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at / af)
FUNZIONI DI RETE	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, CLOUD STORAGE	
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCIE		
USB	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore
ALLARME IN / OUT	ND	ND
PTZ	ND	ND
GENERALI		
HDD	1 SATA HDD max 14TB	1 SATA HDD max 14TB
ALIMENTAZIONE	48V DC 1,36A	48V DC 2,5A
CODICE MTL	1030-000014	1030-000015

* Solo con telecamere VulTech Security serie VS.

VS-NVR7508EVO-UHD



VS-NVR7516EVO-UHD



AUDIO E VIDEO		
IP VIDEO INPUT	8 canali	16 canali
RISOLUZIONE INGRESSO	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP
AUDIO INPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
VIDEO OUTPUT	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)
RISOLUZIONE	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
AUDIO OUTPUT	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u
BANDA MAX IN / OUT	80 Mbps / 80 Mbps	160 Mbps / 80 Mbps
RISOLUZIONI	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps
PLAYBACK ED EVENTI		
MODALITÀ RICERCA	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
EVENTI	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR
RILEV. INTELLIGENTE *	Intrusione Area - Attraversamento Linea - Oggetti incustoditi - Oggetti rimossi - Ril. Volto - Ril. parcheggio Accesso e uscita dall'Area - Vagabondaggio - Raduno - Movimento rapido - Target Umano - Ril. Veicolo	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps	1 RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
PoE	ND	ND
FUNZIONI DI RETE	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, CLOUD STORAGE	
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCIE		
USB	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore
ALLARME IN / OUT	ND	ND
PTZ	ND	ND
GENERALI		
HDD	1 SATA HDD max 8TB	1 SATA HDD max 8TB
ALIMENTAZIONE	12V DC 2A	12V DC 2A
CODICE MTL	1030-000012	1030-000007

* Solo con telecamere VulTech Security serie VS.

VS-NVR7504EVO-POE-UHD



VS-NVR7508EVO-POE-UHD



VS-NVR7516EVO-POE-UHD



AUDIO E VIDEO			
IP VIDEO INPUT	4 canali	8 canali	16 canali
RISOLUZIONE INGRESSO	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP
AUDIO INPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
VIDEO OUTPUT	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)
RISOLUZIONE	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	HDMI: 3840×2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	HDMI / VGA : 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
AUDIO OUTPUT	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE			
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u
BANDA MAX IN / OUT	40 Mbps / 80 Mbps	80 Mbps / 80 Mbps	160 Mbps / 80 Mbps
RISOLUZIONI	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps
PLAYBACK ED EVENTI			
MODALITÀ RICERCA	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
EVENTI	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR
RILEV. INTELLIGENTE *	Intrusione Area - Attraversamento Linea - Oggetti incustoditi - Oggetti rimossi - Ril. Volto - Ril. parcheggio Accesso e uscita dall'Area - Vagabondaggio - Raduno - Movimento rapido - Target Umano		
NETWORKING			
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps	1 RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps	1 RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
PoE	4 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at / af) + E-PoE	8 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at / af) + E-PoE	16 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at/af) + E-PoE
FUNZIONI DI RETE	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, CLOUD STORAGE		
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCE			
USB	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore
ALLARME IN / OUT	ND	ND	4 IN - 1 OUT
PTZ	ND	ND	ND
GENERALI			
HDD	1 SATA HDD max 8TB	1 SATA HDD max 8TB	2 SATA HDD max 10TB
ALIMENTAZIONE	48V DC 1,2A	48V DC 2A	48V DC 3,75A

CODICE MTL

1030-000004

1030-000005

1030-000006

* Solo con telecamere VulTech Security serie VS.

VS-NVR9508EVO-POE-UHD



VS-NVR9516EVO-UHD



AUDIO E VIDEO		
IP VIDEO INPUT	8 canali	16 canali
RISOLUZIONE INGRESSO	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP
AUDIO INPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
VIDEO OUTPUT	1 HDMI, 1 VGA (Utilizzabili simultaneamente)	1 HDMI, 1 VGA (Modalità duplicata e differenziata)
RISOLUZIONE	HDMI / VGA : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720	HDMI: 3840x2160 , 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
AUDIO OUTPUT	1 ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u
BANDA MAX IN / OUT	80 Mbps / 80 Mbps	160 Mbps / 256 Mbps
RISOLUZIONI	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps
PLAYBACK ED EVENTI		
MODALITÀ RICERCA	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
EVENTI	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR
RILEV. INTELLIGENTE *	Intrusione Area - Attraversamento Linea - Oggetti incustoditi - Oggetti rimossi - Ril. Volto - Ril. parcheggio Accesso e uscita dall'Area - Vagabondaggio - Raduno - Movimento rapido - Target Umano	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100Mbps	1 RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
PoE	8 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at/af) + E-PoE	ND
FUNZIONI DI RETE	TCP / IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G / 4G, Wi-Fi, CLOUD STORAGE	
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCIE		
USB	1x USB 2.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore	1x USB 3.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore
ALLARME IN / OUT	4 IN - 1 OUT	8 IN - 1 OUT
PTZ	ND	ND
GENERALI		
HDD	1 SATA HDD max 10TB	2 SATA HDD max 10TB
ALIMENTAZIONE	48V DC 2A	12V DC 5A


CODICE MTL	1030-000008	1030-000009
------------	-------------	-------------

* Solo con telecamere VulTech Security serie VS.

VS-NVR9532AEVO-UHD



VS-NVR9564AEVO-UHD



VS-NVR95128EVO-UHD



AUDIO E VIDEO			
IP VIDEO INPUT	32 canali	64 canali	128 canali
RISOLUZIONE INGRESSO	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP / D1 / CIF	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP
AUDIO INPUT	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA	1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA
VIDEO OUTPUT	2 HDMI, 1 VGA (Modalità duplicata e differenziata)	4 HDMI, 2 VGA (Modalità duplicata e differenziata)	4 HDMI, 2 VGA (Modalità duplicata e differenziata)
RISOLUZIONE	HDMI: 3840×2160 , 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768	HDMI: 7680×4320, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280× 720; VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720	HDMI: 7680 x 4320, 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
AUDIO OUTPUT	2 ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	2 ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA	2 ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA
REGISTRAZIONE			
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u	H264, H264+, H265, H265+ / G.711a, G.711u	H.265, H.265+, H.264, H.264+ / G.711a, G.711u
BANDA MAX IN / OUT	256 Mbps / 256 Mbps	1024 Mbps / 800 Mbps (No raid)	1024 Mbps / 800 Mbps (No Raid)
RISOLUZIONI	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP @1 - 25fps	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF @25fps	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1MP
PLAYBACK ED EVENTI			
MODALITÀ RICERCA	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart	Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart
EVENTI	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR	Motion Detection / Mascheramento / Perdita Video VQD / ANR / 13 rilevamenti intelligenti SMART	Motion detection - Mascheramento - Perdita video - Rilevamenti intelligenti - VQD / ANR
RILEV. INTELLIGENTE *	Intrusione Area - Attraversamento Linea - Oggetti incustoditi - Oggetti rimossi - Ril. parcheggio - Accesso e uscita dall'Area - Vagabondaggio - Raduno - Movimento rapido - Target Umano		
NETWORKING			
INTERFACCIA NETWORK	2x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps	2x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps	1x RJ45 10 / 100 / 1000/ 2500 Mbps - 2x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps
PoE	ND	ND	ND
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi,CLOUD STORAGE		
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCIE			
USB	1x USB 3.0 posteriore, 2x USB 2.0 anteriore, 1x eSATA	2x USB 3.0 posteriore, 2x USB 2.0 anteriore, 1x eSATA	1x USB 3.0 - 3x USB 2.0 - 2x eSATA
ALLARME IN / OUT	16 IN - 4 OUT	16 IN - 8 OUT	24 IN - 8 OUT
PTZ	ND	1x RS485, 1x RS232	2x RS485 / 1x RS232
GENERALI			
HDD	8 SATA HDD max 10TB	8 SATA HDD max 22TB + 1 Esata	16 SATA HDD max 22TB (RAID 0 / 1 / 5 / 10)
ALIMENTAZIONE	110-220V DC	110-220V DC	110-220V DC
CODICE MTL	1030-000010	1030-000011	1030-000016

* Solo con telecamere VulTech Security serie VS.

IP CAMERA

Le telecamere IP VulTech Security sono dispositivi digitali di rete pensati per trasmettere immagini in streaming, semplificare il controllo da remoto e integrarsi con NVR, app e software di gestione. Grazie al protocollo VulTech Security, la configurazione è semplice e immediata.

Possono operare anche in modalità stand-alone con archiviazione su microSD. La qualità video arriva fino al 4K, per immagini nitide e ricche di dettagli.

Funzioni e tecnologie



Ai ISP

Elaborazione avanzata dell'immagine tramite intelligenza artificiale, per riprese più nitide, leggibili e definite anche in condizioni di luce complesse.



LDC

Correzione automatica della distorsione ottica, per immagini più naturali, proporzionate e fedeli alla scena ripresa.



LPR

Tecnologia di lettura targhe per identificare e registrare i veicoli in transito, utile in parcheggi, varchi, accessi aziendali e aree controllate.



Funzione AD

Deterrenza attiva con segnalazioni visive e sonore. Dove prevista, la telecamera può attivare LED lampeggianti, sirena e messaggi audio.




True WDR

Correzione automatica della distorsione ottica grazie al WDR 120 dB e 130 dB, per immagini più naturali, proporzionate e fedeli alla scena riprese.



Dual Light / ShowColor

Visione notturna evoluta con gestione intelligente della luce IR e della luce calda, per immagini più chiare e a colori anche al buio.

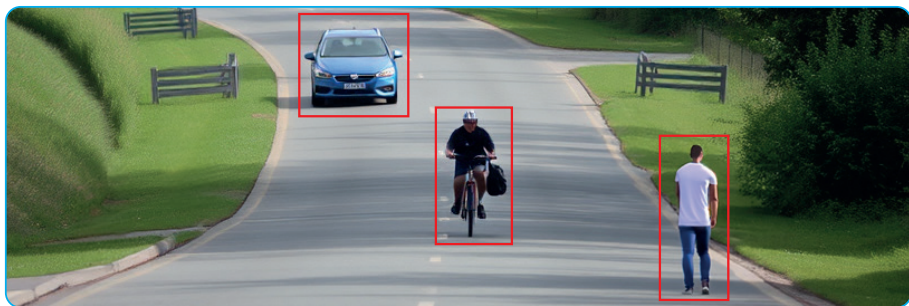

Rilevamento intelligente

Funzioni smart per riconoscere persone, veicoli e movimenti rilevanti, riducendo gli allarmi generati da eventi non significativi.




Triplo Stream

Gestione del flusso video su tre livelli: principale, secondario e mobile. La qualità si adatta alla banda e al dispositivo utilizzato.



Conformità NDAA

Dispositivi conformi alle direttive NDAA, pensati per installazioni professionali che richiedono elevati standard di sicurezza, affidabilità e rispetto delle normative internazionali.

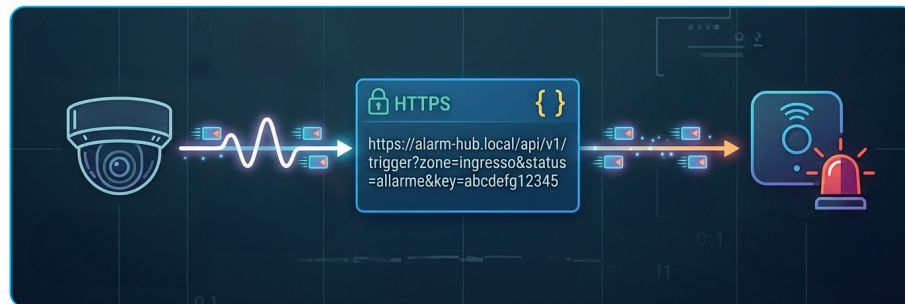

Integrazione HTTP / HTTPS

Configurata tramite stringhe HTTP/HTTPS, la telecamera è in grado di interfacciarsi con dispositivi di terze parti, come centrali di allarme e dispositivi IoT




ONVIF / CGI

Compatibilità con protocolli standard per semplificare l'integrazione delle telecamere all'interno di impianti IP professionali.



Accesso remoto P2P / Cloud

Controllo da remoto semplice e immediato tramite app, software o portale cloud, da smartphone, tablet o PC.

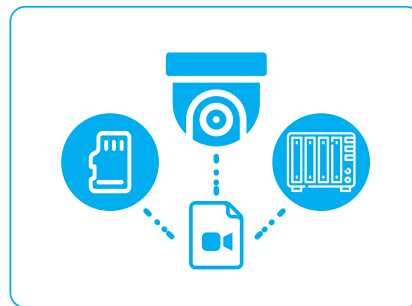

MicroSD / NAS

Immagini e video possono essere archiviati localmente su microSD o su sistemi di rete compatibili.



H.265+

Compressione video evoluta per ridurre l'occupazione dello storage e alleggerire lo streaming, mantenendo la qualità alta.

Serie ECO

La scelta essenziale per impianti IP affidabili.

Soluzioni semplici, accessibili e versatili, pensate per installazioni standard dove servono qualità video, continuità e facilità di gestione. Ideale per: **Abitazioni, piccoli negozi, uffici e studi professionali.**

Serie Lite

Tecnologie evolute per installazioni quotidiane.

Gamma completa e competitiva, adatta a impianti che richiedono più funzioni, migliore resa dell'immagine e maggiore controllo della scena. Ideale per: **Attività commerciali, aree esterne, piccoli magazzini e contesti residenziali evoluti.**

Serie ProSense

Prestazioni professionali per scenari più esigenti.

Telecamere pensate per applicazioni dove servono analisi intelligente, qualità immagine avanzata, deterrenza e maggiore precisione operativa. Ideale per: **Aziende, perimetri, parcheggi, depositi e retail strutturato.**

Serie ProSense NeX

La serie più avanzata per il monitoraggio e l'analisi professionale.

Potenzia le performance della gamma ProSense con processori grafici dedicati e sensori di fascia alta. Rilevazioni più precise e qualità video superiore. Ideale per: **Contesti professionali complessi, aree critiche, grandi perimetri, infrastrutture, logistiche.**

Serie PRO

Soluzioni specialistiche ad alte prestazioni.

Gamma dedicata ad applicazioni verticali che richiedono funzioni specifiche, controllo avanzato e monitoraggio preciso di aree sensibili. Ideale per: **Varchi carrabili, accessi aziendali, parcheggi, logistica e contesti con lettura targhe.**

Funzioni e Tecnologie	ECO	LITE	ProSense	ProSense NeX	PRO
AI ISP	-	●	●	●	-
LDC (Lens Distortion Correction)	-	●	●	●	-
LPR (License Plate Recognition)	-	-	-	-	●
Funzione AD	-	●	●	●	-
Dual Light / ShowColor	-	●	●	●	-
True WDR	●	120dB	120dB	130dB	130dB
Rilevamento intelligente	●	●	●	●	●
H.265+	●	●	●	●	●
Triplo Stream	●	●	●	●	●
Accesso remoto P2P / Cloud	●	●	●	●	●
Integrazione HTTP / HTTPS	●	●	●	●	●
MicroSD / NAS	●	-	●	●	●
Integrazione HTTP / HTTPS	●	●	●	●	●
MicroSD / NAS	●	●	●	●	●

Legenda: ● Disponibile
 ● Disponibile su alcuni modelli (Verifica nelle specifiche del prodotto)

VS-IPC1540PH1FCWD-ECO



VS-IPC1560FHEYSWD-ECO



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS Sensor
PIXEL EFFETTIVI	2688 × 1520	2560 × 2560
SENSIBILITÀ	0,008 Lux @F2.0(Colori)	0.008 lux @F2.0(Colori), 0.008 lux @F2.0(B/N), 0 lux @F2.0 (IR ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto/Manual, 1/3~1/10000s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	-	3
PORTATA / SMART IR	-	20 m / Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	3,7 mm	1.68mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 68°	Fissa / 180°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Doppio Stream (Principale, Secondario)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	4M / 3M / 2MP @1 - 25fps	Max 6MP
RISOLUZIONE FISHEYE	D1 / CIF @1 - 25fps	50Hz @25fps (2560×2560, 1920×1920) - 60Hz @30fps (2560×2560, 1920×1920)
RISOL. PANORAMICA	CIF @1 - 25fps	50Hz @15fps (1920×1080, 1280×720)
RISOLUZIONE 4PTZ	-	60Hz @15fps (1920×1080, 1280×720)
DNR	2D DNR (Off/0-6)	3D DNR
WDR	WDR 120dB	Digital WDR
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Mascheramento - Target Umano (SMDH)	Motion Detection - Mascheramento
RILEV. INTELLIGENTE	-	Attraversamento Linea - Intrusione Area - Ingresso Area - Uscita Area
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, P2P, ICMP, HTTP, HTTPS, Multicast, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP, UPnP™, Bonjour	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCIE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	ND / Line-in	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in / Audio IN - Audio OUT / Speaker integrato
MICRO-SD	-	SD-Card slot Max 256GB
SMART LIGHT	-	ND
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	ND / Metallo	IP66 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)	12V DC, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000037	1040-000028

VS-IPC1560B1FESC2-ECO



VS-IPC1560D1FESC2-ECO



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	3296(H) x 1856(V), 6MP	3296(H) x 1856(V), 6MP
SENSIBILITÀ	0.006 Lux @F1.6(Colori) 0 Lux (Luce Calda ON)	0.006 Lux @F1.6(Colori) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	1 IR LED + 1 LED SMD LUCE CALDA	1 IR LED + 1 LED SMD LUCE CALDA
PORTATA / SMART IR	30 m (IR) 30m (luce calda)/ Auto - Manuale	30 m (IR) 30m (luce calda)/ Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 mm F1.6	2,8 mm F1.6
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 114°	Fissa / 114°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G711U	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G711U
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	6MP @1 - 20fps /5MP/4MP/2MP @1 - 25fps	6MP @1 - 20fps /5MP/4MP/2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	D1/CIF/720P @1 - 25fps	D1/CIF/720P @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR
WDR	DWDR	DWDR
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Mascheramento/ Motion Umano (SMDH) / Motion Veicolo (SMDV)	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100 Mbps	1 RJ45 10/100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTMP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome , Firefox	
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK	
INTERFACCIE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	ND / Microfono Built-in	ND / Microfono Built-in
MICRO-SD / NAS	ND / NFS, SMB/CIFS	ND / NFS, SMB/CIFS
SMART LIGHT	SI - Luce di deterrenza	SI - Luce di deterrenza
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC , PoE (802.3af)	12V DC , PoE (802.3af)
CODICE MTL		
	1040-000042	1040-000043



SERIE 1500 ECO
Dual Light / 6MP
MOTOR.



CAMERA

SENSORE

1/2.7" CMOS

1/2.7" CMOS

PIXEL EFFETTIVI

3296(H) x 1856(V), 6MP

3296(H) x 1856(V), 6MP

SENSIBILITÀ

0.006 Lux @F1.6(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)

0.006 Lux @F1.6(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)

VELOCITÀ OTTURATORE

Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s

Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s

IR LED

2 IR LED + 2 LEDs SMD LUCE CALDA

2 IR LED + 2 LEDs SMD LUCE CALDA

PORTATA / SMART IR

60m IR - 50m (luce calda) / Auto - Manuale

60m IR - 50m (luce calda) / Auto - Manuale

LENTE

LUNGHEZZA FOCALE

2,7 - 13,5mm F1.6

2,7 - 13,5mm F1.6

TIPO / ANGOLO DI VISIONE

Varifocale motorizzata/ 101° -34°

Varifocale motorizzata/ 101° -34°

VIDEO

COMPRES. VIDEO / AUDIO

H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G.711U

H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G.711U

GESTIONE FLUSSO

Triplo Stream (principale, secondario, mobile)

Triplo Stream (principale, secondario, mobile)

RISOLUZIONE PRINCIPALE

6MP @1 - 20fps /5MP(16:9)/4MP(16:9)/2MP @1 - 25fps

6MP @1 - 20fps /5MP(16:9)/4MP(16:9)/2MP @1 - 25fps

RISOL. SECONDARIA

D1/CIF/720P @1 - 25fps

D1/CIF/720P @1 - 25fps

RISOLUZIONE MOBILE

CIF @1 - 25fps

CIF @1 - 25fps

DAY & NIGHT

Auto (ICR) - Giorno -Notte

Auto (ICR) - Giorno -Notte

DNR

2D/3D DNR

2D/3D DNR

WDR

WDR (120dB)

WDR (120dB)

REGIONE D'INTERESSE ROI

Off / On (8 Zone)

Off / On (8 Zone)

EVENTI

Motion Detection / Smart Motion Detection (SMD H-V)/ Mascheramento / Movimento rapido / Immagine Sfocata

RILEV. INTELLIGENTE

Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)

NETWORKING

INTERFACCIA NETWORK

1 RJ45 10/100 Mbps

1 RJ45 10/100 Mbps

FUNZIONI DI RETE

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

INTERFACCIA WEB CLIENT

Edge , Chrome , Firefox

Edge , Chrome , Firefox

INTERCOMPATIBILITÀ

Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK

Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK

INTERFACCIE

ALLARME / AUDIO IN - OUT

ND / Microfono Built-in

ND / Microfono Built-in

MICRO-SD / NAS

Micro SD Max 512Gb / NAS (NFS, SMB/CIFS)

Micro SD Max 512Gb, NAS (NFS, SMB/CIFS)

SMART LIGHT

SI - Luce di deterrenza

SI - Luce di deterrenza

GENERALI

GRAD. PROTEZIONE / CASE

IP67 / Metallo

IP67 / Metallo

ALIMENTAZIONE

12V DC , PoE (802.3af)

12V DC , PoE (802.3af)

CODICE MTL

1040-000044

1040-000046

VS-IPC1560B2MZWDSC2-ECO

S1

S3



VS-IPC1560D2MZWDSC2-ECO

S1



VS-IPC1580B3FEWD-ECO



VS-IPC1580D1FEWD-ECO



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	3840(H)×2160(V), 8MP	3840(H)×2160(V), 8MP
SENSIBILITÀ	0,01 Lux @F1.6(Colori) - 0,01 Lux @F1.6(B/N) - 0,06 Lux / F1.6(IR ON)	0,01 Lux @F1.6(Colori) - 0,01 Lux @F1.6(B/N) - 0,06 Lux / F1.6(IR ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	2	2
PORTATA / SMART IR	30 m / Auto	30 m / Auto
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 mm	2,8 mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 114°	Fissa / 114°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	8MP @1 - 15fps - 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1,3MP @1 - 25fps	8MP @1 - 15fps - 5MP / 4MP / 3MP / 2MP / 1,3MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	1MP / D1 / CIF @1 - 25fps	1MP / D1 / CIF @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR	2D DNR (Off/0-6)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	WDR - Digital WDR	WDR - Digital WDR
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Mascheramento - Rilevamento intelligente - Target Umano (SMDH) - Target Veicolo (SMDV - PP)	Motion Detection - Mascheramento - Rilevamento intelligente - Target Umano (SMDH) - Target Veicolo (SMDV - PP)
RILEV. INTELLIGENTE	Attrav. Linea - Ingresso e Uscita Area - Movim. rapido - Vagabondaggio - Ril. Gruppi di persone - Oggetto incustodito o smarrito - Ril. di stationamento - Immagine sfocata - Cambio scena - Ril. Eccezioni Audio (VQD)	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, HTTPS, Multicast, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,UPnP™, Bonjour	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	
INTERFACCE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	ND / Microfono Built-in	ND / Microfono Built-in
MICRO-SD / NAS	SD-Card slot / ND	SD-Card slot / ND
SMART LIGHT	Si	Si
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)	12V DC, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000010	1040-000012

VS-IPC1540B6FEWDISP-LT



VS-IPC1540D4FEWDISP-LT



CAMERA		
SENSORE	1/1,8" CMOS	1/1,8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2688(H) x 1520(V), 4MP	2688(H) x 1520(V), 4MP
SENSIBILITÀ	0.0005 Lux @F1.0(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)	0.0005 Lux @F1.0(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	2 LEDs SMD LUCE CALDA	2 LEDs SMD LUCE CALDA
PORTATA / SMART IR	30m (luce calda)/ Auto - Manuale	30m (luce calda)/ Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 mm F1.0	2,8 mm F1.0
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 114°	Fissa / 114°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G.711U	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G.711U
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	4MP @1 - 20fps /4MP (16:9)/2MP @1 - 25fps	4MP @1 - 20fps /4MP (16:9)/2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	D1/CIF/720P @1 - 25fps	D1/CIF/720P @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Giorno -Notte	Auto (ICR) - Giorno -Notte
DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR
WDR	WDR (120dB)	WDR (120dB)
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Mascheramento/ Motion Umano (SMDH) / Motion Veicolo (SMDV)	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100 Mbps	1 RJ45 10/100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome , Firefox	
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK	
INTERFACCIE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	ND/ Microfono Built-in	ND/ Microfono Built-in
MICRO-SD / NAS	Micro SD Max 256Gb / NAS (NFS, SMB/CIFS)	Micro SD Max 256Gb/ NAS (NFS, SMB/CIFS)
SMART LIGHT	ND	ND
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC , PoE (802.3af)	12V DC , PoE (802.3af)

CODICE MTL

BIANCO: 1040-000040 - NERO: 1040-000054

BIANCO: 1040-000041 - NERO: 1040-000048

VS-IPC1550B3FEWDAD-LT



VS-IPC1550D3FEWDAD-LT



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2960(H) x 1664(V), 5MP	2960(H) x 1664(V), 5MP
SENSIBILITÀ	0.006 Lux @F1.6(Colori) 0 Lux (Luce Calda ON)	0.006 Lux @F1.6(Colori) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s
IR LED	1 IR LED + 1 LED SMD LUCE CALDA + LED Rosso/Blu	1 IR LED + 1 LED SMD LUCE CALDA + LED Rosso/Blu
PORTATA / SMART IR	30 m (IR) - 30m (luce calda)/ Auto - Manuale	30 m (IR) - 30m (luce calda)/ Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 mm F1.6	2,8 mm F1.6
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 114°	Fissa / 114°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G711U	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G711U
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	5MP @1 - 20fps / 4MP/ 2MP @1 - 25fps	5MP @1 - 20fps / 4MP/ 2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	D1/CIF/720P @1 - 25fps	D1/CIF/720P @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR
WDR	120 dB	120 dB
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Mascheramento/ Motion Umano (SMDH) / Motion Veicolo (SMDV)	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100 Mbps	1 RJ45 10/100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome e Firefox con Plug in free live	
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK	
INTERFACCIE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	ND / Microfono Built-in - Speaker integrato	ND / Microfono Built-in - Speaker integrato
MICRO-SD / NAS	Si Max 256Mb / NAS (NFS, SMB/CIFS)	Si Max 256Mb / NAS (NFS, SMB/CIFS)
SMART LIGHT	Si - Luce di deterrenza	Si - Luce di deterrenza
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC , PoE (802.3af)	12V DC , PoE (802.3af)

CODICE MTL

1040-000038

1040-000039



SERIE 1500 LITE
8MP




VS-IPC1580D6FEGWDAD-LT

S3



CAMERA	
SENSORE	1/2,7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	4096(H) x 1862(V), 8MP
SENSIBILITÀ	0.0005 Lux @F1.4(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s
IR LED	2 IR LED + 2 LED SMD LUCE CALDA + LED Rosso/Blu
PORTATA / SMART IR	30 m (IR) - 30m (luce calda)/ Auto - Manuale
LENTE	
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 mm F1.4
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 180°
VIDEO	
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	(4096x18629)@1 - 20fps
RISOL. SECONDARIA	(1200x530)@1 - 20fps
RISOLUZIONE MOBILE	(1920x860)@1 - 20fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Giorno -Notte
DNR / WDR	2D/3D DNR
WDR	WDR (120dB)
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Smart Motion Detection (SMD H-V-B) / Mascheramento
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)
NETWORKING	
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome , Firefox
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK
INTERFACCIE	
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in (doppio microfono) - Audio IN
MICRO-SD / NAS	Micro SD Max 256Gb / NAS (NFS, SMB/CIFS)
SMART LIGHT	Si - Luce di deterrenza
GENERALI	
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC , PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000053

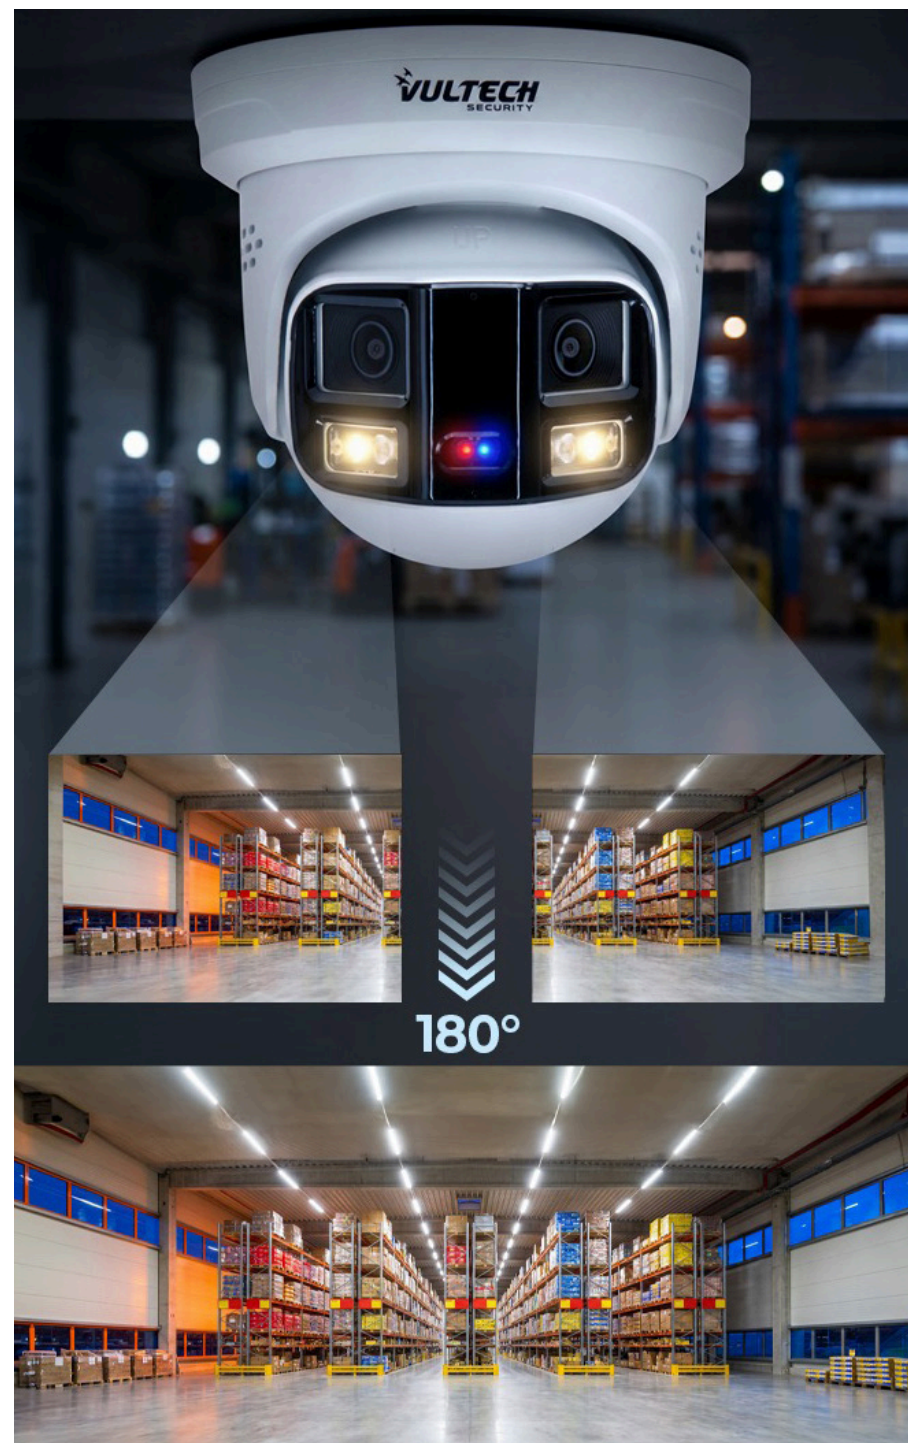

VS-PTZ8532XWDA-LT

S10



VS-PTZ5532XWDA-LT

S10



CAMERA		
SENSORE	1/2.8" Progressive scan CMOS	1/2.8" Progressive scan CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2592(H)x1944(V), 5MP	2592(H)x1944(V), 5MP (16:9)
SENSIBILITÀ	0.006 lux ICR ON, AGC ON)	0.006 lux ICR ON, AGC ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manual, 1/3 ~ 1/10000s	Auto / Manual, 1/3 ~ 1/10000s
IR LED	8 + 4 LASER LIGHT	4
PORTATA / SMART IR	250 m / Supportato	150 m / Supportato
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	32X Zoom ottico / 16X Zoom digitale, 4.8 ~ 154mm	32X Zoom ottico / 16X Zoom digitale, 4.8 ~ 154mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	PTZ / 4.8 ~ 154mm	PTZ / 4.8 ~ 154mm
PTZ		
PANORAMICA / VEL. MOV.	360° infinito / 1° ~ 120°/ sec	360° infinito / 1° ~ 150°/ sec
GRADO / VEL. INCLIN.	-10°-90° (Auto Flip) / 1° ~ 60°/ sec	-10°-90° (Auto Flip 180°) / 1° ~ 75°/ sec
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	5MP @1 - 20fps - 4MP / 3MP / 2MP / 1,3MP @1 - 25fps	5MP @1 - 20fps - 4MP / 3MP / 2MP @1 - 25fps
DNR	2D DNR (Off/0-6)	2D DNR (Off/0-6)
WDR	WDR (120dB) - Digital WDR	WDR (120dB)
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Mascheramento - Target Umano (SMDH) - Target Veicolo (SMDV)	
RILEV. INTELLIGENTE	Attrav. linea - intr. area - ogg. incustodito/mancante - mov. rapido - vagabondaggio - rilev. gruppo pers. rilev. parcheggio - rilev. sfocato - cambio di scena. - rilev. audio - statistiche di attrav. linea	
AUTOTRACKING	Riconosc. umano e veicolo su: Attraversamento Linea - Intrusione Area - Ingresso / Uscita regione	
STABILIZZAZIONE	Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)	Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS)
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, P2P, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP, UPnP™	
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	
INTERFACCE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 - 1 / 1 - 1	1 - 1 / Audio in - Audio out
MICRO-SD / NAS	SD-Card slot - NAS (NFS/CIFS)	SD-Card slot - NAS (NFS/CIFS)
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP66 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	24V DC, PoE (802.3af)	36V DC 1.67A, PoE (802.3at)

CODICE MTL

1040-000018

1040-000030

A white and black PTZ camera mounted on a silver metal pole. The camera has a white cylindrical upper housing with the "VULTECH SECURITY" logo, and a black hemispherical lower housing containing the lens and sensor. The mounting bracket is also white and secured with screws.

VULTECH
SECURITY

VS-PTZ5532XWDA-LT
Movimento PTZ
Sicurezza e controllo a 360°

VS-IPC1540B6FWDISP-PS



VS-IPC1540D4FEWDISP-PS



CAMERA		
SENSORE	1/1,8" CMOS	1/1,8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2688(H) x 1520(V), 4MP	2688(H) x 1520(V), 4MP
SENSIBILITÀ	0.0005 Lux @F1.0(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)	0.0005 Lux @F1.0(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s
IR LED	2 LED SMD LUCE CALDA	2 LED SMD LUCE CALDA
PORTATA / SMART IR	30m (luce calda)/ Auto - Manuale	30m (luce calda)/ Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	3,6 mm F1.0	2,8 mm F1.0
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 95°	Fissa / 114°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G711U	H.264,H.264+,H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G711U
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	4MP @1 - 20fps /4MP (16:9)/2MP @1 - 25fps	4MP @1 - 20fps /4MP (16:9)/2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	D1/CIF/720P @1 - 25fps	D1/CIF/720P @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Giorno -Notte	Auto (ICR) - Giorno -Notte
DNR	2D/3D DNR	2D/3D DNR
WDR	WDR (120dB)	WDR (120dB)
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Smart Motion Detection (SMD H-V)/ Mascheramento / HTTP/HTTPS url evento allarme	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV)	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100 Mbps	1 RJ45 10/100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome , Firefox	
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK	
INTERFACCIE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	ND / Microfono Built-in	ND / Microfono Built-in
MICRO-SD / NAS	Micro SD Max 256Gb / NAS (NFS, SMB/CIFS)	Micro SD Max 256Gb / NAS (NFS, SMB/CIFS)
SMART LIGHT	ND	ND
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)	12V DC, PoE (802.3af)

CODICE MTL

BIANCO: 1040-000048 - NERO: 1040-000049


BIANCO: 1040-000046 - NERO: 040-000047

Tecnologia **Ai ISP**




Visione notturna come di giorno

Tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

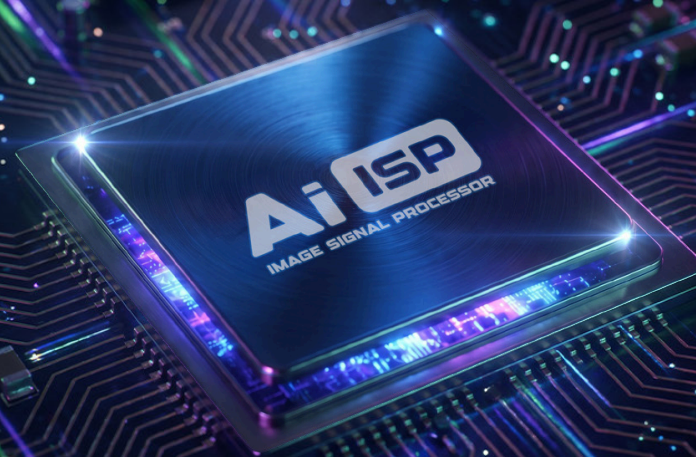

Apertura F1.0
ultra luminosa



Grandi dimensioni
sensore CMOS



AI Image
Signal Processing

VS-IPC1550B2MZWD-PS



VS-IPC1550D2MZWD-PS



CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2880(H)×1620(V), 5MP	2880(H)×1620(V), 5MP
SENSIBILITÀ	0.006 lux @F1.6(Color), 0.006 lux @F1.6(B/N), 0 lux @F1.6 (IR ON)	0.006 lux @F1.6(Color), 0.006 lux @F1.6(B/N), 0 lux @F1.6 (IR ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	4	4
PORTATA / SMART IR	70 m (IR) / Auto - Manuale	40 m (IR) / Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2.7 - 13.5mm	2.7 - 13.5mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Varifocale motorizzata / 112°~ 35°	Varifocale motorizzata / 112°~ 35°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+, MJPEG / G.711a - G.711u	H264, H265, H264+, H265+, MJPEG / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	5MP / 4MP / 2MP @1 - 25fps	5MP / 4MP / 2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	1MP / D1 / CIF @1 - 25fps	1MP / D1 / CIF @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR	2D - 3D DNR	2D - 3D DNR
WDR	WDR / D-WDR 120 dB	WDR / D-WDR 120 dB
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Mascheramento - Rilevamento intelligente - Target Umano (SMDH) - Target Veicolo (SMDV)	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea - Intrusione Area - Ingresso Area - Uscita Area: (PPH / PPV) - Movimento rapido - Rilevamento sfocato - Cambio di scena - HTTP / HTTPS url evento allarme.	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, P2P, ICMP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP, UPnP™, Bonjour	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCIE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out
MICRO-SD	SD-Card slot	SD-Card slot
SMART LIGHT	ND	ND
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)	12V DC, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000025	1040-000026

VS-IPC1550B4FEWDAD-PS



VS-IPC1550D3FEWDAD-PS



ETERGENZA ATTIVA

CAMERA		
SENSORE	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2880(H)×1620(V), 5MP	2880(H)×1620(V), 5MP
SENSIBILITÀ	0.003 lux @F1.0(Color), 0.003 lux @F1.0(B/N), 0 lux @F1.0 (IR ON)	0.003 lux @F1.0(Color), 0.003 lux @F1.0(B/N), 0 lux @F1.0 (IR ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	2 + 2 LUCE CALDA + LED ROSSO / BLU	2 + 2 LUCE CALDA + LED ROSSO / BLU
PORTATA / SMART IR	30 m (IR) 30 m Luce calda / Auto - Manuale	30 m (IR) 30 m Luce calda / Auto - Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2.8 mm	2.8 mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 103°	Fissa / 103°
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+, MJPEG / G.711a - G.711u	H264, H265, H264+, H265+, MJPEG / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	5MP / 4MP / 2MP @1 - 25fps	5MP / 4MP / 2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	1MP / D1 / CIF @1 - 25fps	1MP / D1 / CIF @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR / WDR	2D - 3D DNR / WDR 120dB	2D - 3D DNR / WDR 120dB
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Mascheramento - Rilevamento intelligente - Target Umano (SMDH) - Target Veicolo (SMDV)	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea - Intrusione Area - Ingresso Area - Uscita Area: (PPH / PPV) - Movimento rapido - Rilevamento sfocato - Cambio di scena - HTTP / HTTPS url evento allarme.	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, P2P,ICMP,HTTP, HTTPS, Multicast, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, NTP, UPnP,UPnP™, Bonjour	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	
INTERFACCE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out
MICRO-SD	SD-Card slot	SD-Card slot
SPEAKER	Sì	Sì
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)	12V DC, PoE (802.3af)

CODICE MTL

1040-000023

1040-000024

VS-IPC1580B2MZWD-PS



VS-IPC1580D2MZWD-PS




CAMERA		
SENSORE	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	3840(H)×2160(V), 8MP	3840(H)×2160(V), 8MP
SENSIBILITÀ	0,06 Lux @F1.3 (Colori) - 0,01 Lux @F1.3 (B/N) - 0 Lux / F1.3 (IR ON)0,06 Lux @F1.3 (Colori) - 0,01 Lux @F1.3 (B/N) - 0 Lux / F1.3 (IR ON)	
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	4	4
PORTATA / SMART IR	70m (IR light) / Auto / Manuale	70m (IR light) / Auto / Manuale
LENTE		
LUNGHEZZA FOCALE	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Varifocale motorizzata / 108°~ 34°Varifocale motorizzata / 108°~ 34°	
VIDEO		
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+, MJPEG / G.711a - G.711u	H264, H265, H264+, H265+, MJPEG / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP @1 - 25fps	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	D1 / CIF / 720P @1 - 25fps	D1 / CIF / 720P @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR	2D / 3D DNR	2D / 3D DNR
WDR	WDR 120dB	WDR 120dB
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Smart Motion Detection (SMD H-V) Mascheramento - Rilevamento intelligente	
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea - Intrusione Area - Ingresso Area - Uscita Area: (PPH/PPV) - Movimento Rapido - Rilevamento sfocato - Cambio di scena - HTTP/HTTPS url evento allarme	
NETWORKING		
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	
INTERFACCIA WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCE		
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out
MICRO-SD	SD-Card slot Max 256GB	SD-Card slot Max 256GB
SMART LIGHT	Sì	Sì
GENERALI		
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)	12V DC, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000031	1040-000032

VS-IPC1580B5FGWDAD-PS



CAMERA	
SENSORE	2 x 1/1.8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	5120(H)x1440(V), 8MP
SENSIBILITÀ	0.0008 lux @ F1.0 (Colori), 0 lux luce calda ON
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/10000 s
IR LED	2 LUCE CALDA + LED ROSSO / BLU
PORTATA / SMART IR	40m (luce calda) / ND
LENTE	
LUNGHEZZA FOCALE	4 mm
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Fissa / 180°
VIDEO	
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H264, H265, H264+, H265+ / G.711a - G.711u
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	5120 x 1440 @1-20fps
RISOL. SECONDARIA	1920 x 544 @1-20fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Colori - B/N
DNR / WDR	2D - 3D DNR / WDR 120dB
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection - Smart Motion Detection (SMD H-V) Mascheramento - Rilev. intelligente
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea - Intrusione Area - Ingresso Area - Uscita Area: (PPH/PPV) Movimento rapido, HTTP / HTTPS url evento allarme
NETWORKING	
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10 / 100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
INTERFACCIA WEB CLIENT	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
INTERCOMPATIBILITÀ	VulTech - ONVIF 2.6 (Profile S,G,T), CGI, SDK
INTERFACCE	
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 IN - 1 OUT / Microfono Built-in - Audio in - Audio out
MICRO-SD	SD-Card slot
SPEAKER	Si
GENERALI	
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000029

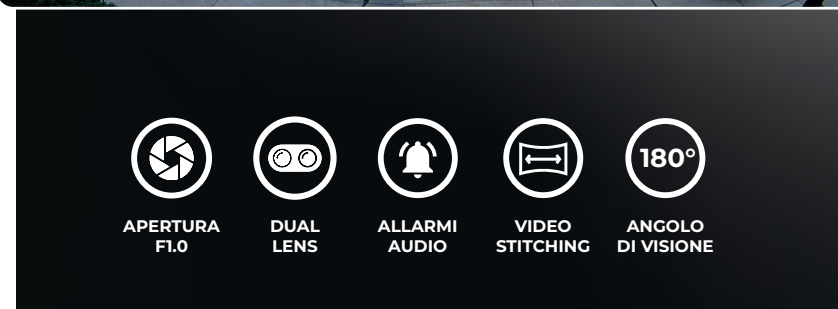

VS-IPC1580D9MZWDADISP-PSNX

S8N



CAMERA	
SENSORE	1/1,8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	3840(H) x 2160(V), 8MP
SENSIBILITÀ	0.0008 Lux @F1.2(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/1000000 s
IR LED	4 IR LED + 4 LED SMD LUCE CALDA + LED Rosso / Blu
PORTATA / SMART IR	40m IR - 40m (luce calda) / Auto - Manuale
LENTE	
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 - 12 mm F1.2
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Varifocale motorizzata/ 105° - 50°
VIDEO	
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711A- G.711U
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	8MP @1 - 25fps /6MP-5MP-4MP(16:9)-2MP@1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	HD1 (640x360) / VGA(640x480) / 720P (1280x720) @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	HD1 (640x360) / VGA(640x480) / 720P(1280x720) / 1080P(1920x1080) @1 - 25fps
LDC	Si
DNR / WDR	2D - 3D DNR / WDR (130dB)
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Smart Motion Detection (SMD H-V-B) / Mascheramento / Vagabondaggio / Cambio Scena / Conteggio Persone / Monitoraggio Folla / HTTP/HTTPS url evento allarme
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV/PPB)
NETWORKING	
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome , Firefox
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK
INTERFACCIE	
ALLARME / AUDIO IN - OUT	1 IN - 1 OUT - RS485 / Microfono Built-in (doppio microfono) - Audio IN
MICRO-SD / NAS	Micro SD Max 256Gb, NAS (NFS, SMB/CIFS)
SMART LIGHT	Si - Luce di deterrenza
GENERALI	
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / IK10 / Metallo
ALIMENTAZIONE	DC 12V, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000051



**Tecnologia evoluta
Protezione estrema**

Ai ISP
WDR 130 dB
Deterrenza Attiva
Tutto protetto da un corpo IK10.

VS-IPC1540B2MZWDLPR-PRO

S2



CAMERA	
SENSORE	1/1,8" CMOS
PIXEL EFFETTIVI	2688(H) x 1520(V), 4MP
SENSIBILITÀ	0.002 Lux @F1.3(AGC ON) 0 Lux (Luce Calda ON)
VELOCITÀ OTTURATORE	Auto / Manuale / 1/3 - 1/100000 s
IR LED	4 IR LED + 4 LEDs SMD LUCE CALDA
PORTATA / SMART IR	60m IR - 50m (luce calda)/ Auto - Manuale
LENTE	
LUNGHEZZA FOCALE	2,8 - 12 mm F1.2
TIPO / ANGOLO DI VISIONE	Varifocale motorizzata / 113° - 50°
VIDEO	
COMPRES. VIDEO / AUDIO	H.264,H.264+,H.265,H.265+,MJPEG / G.711A- G.711U
GESTIONE FLUSSO	Triplo Stream (principale, secondario, mobile)
RISOLUZIONE PRINCIPALE	4MP @/4MP(16:9)-2MP/720P(1280x720) @1 - 25fps
RISOL. SECONDARIA	D1/CIF/720P @1 - 25fps
RISOLUZIONE MOBILE	CIF @1 - 25fps
DAY & NIGHT	Auto (ICR) - Giorno / Notte
DNR / WDR	2D - 3D DNR / WDR (130dB)
REGIONE D'INTERESSE ROI	Off / On (8 Zone)
EVENTI	Motion Detection / Smart Motion Detection (SMD H-V-B) / Mascheramento / Cambio Scena / Riconoscimento Targa (White List-Black List-Wiegand) / HTTP/HTTPS url evento allarme
RILEV. INTELLIGENTE	Attraversamento Linea / Intrusione Area /Ingresso Area / Uscita Area: (PPH/PPV/PPB)
NETWORKING	
INTERFACCIA NETWORK	1 RJ45 10/100/1000 Mbps
FUNZIONI DI RETE	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
INTERFACCIA WEB CLIENT	Edge , Chrome , Firefox
INTERCOMPATIBILITÀ	Onvif (Profile S, Profile G, T) , SDK
INTERFACCE	
ALLARME / AUDIO IN - OUT	2 IN - 2 OUT (max. 24 VDC, 1 A)/ Microfono Built-in (doppio microfono) - Audio IN
MICRO-SD	Micro SD Max 512Gb, NAS (NFS, SMB/CIFS)
SMART LIGHT	Si - Luce di deterrenza
GENERALI	
GRAD. PROTEZIONE / CASE	IP67 / Metallo
ALIMENTAZIONE	12V DC, PoE (802.3af)
CODICE MTL	1040-000052



Lettura targhe fino a 80 km/h
Sensore 1/1.8" 2,8/12 mm 4MP
e affidabilità maggiore del 98%

STAFFE PER TELECAMERE / BOX NVR



COMPATIBILITÀ:

Per conoscere la compatibilità, individuare di fianco alle immagini delle telecamere le relative icone:

S1 S2 S3 S7 S8 S8N S10

VS-BKC10P



S10

- Grado di Protezione: IP66
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni: 117 x 194 x 451,3 mm

CODICE MTL: 1050-000007

VS-BKC8D



S8

- Grado di Protezione: IP66
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni: 183,5 x 53 x 105,8 mm
- Compatibile con **VS-BKC3**

CODICE MTL: 1050-000006

VS-BKC88



S8N

- Materiale: Lega di alluminio + SGCC
- Dimensioni: 154,5 x 137 x 146 mm

CODICE MTL: 1050-000008

VS-BKC7P



S7

- Grado di Protezione: IP66
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni: 136 x 170 x 44 mm / Ø 67-127 mm
- Compatibile con: **VS-BKC1 - VS-BKC3 - VS-BKC8D**

CODICE MTL: 1050-000005

VS-BKC1




S1

- Grado di Protezione: IP66
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 145 x 145 x 55 mm

CODICE MTL: 1050-000001

VS-BKC2



S2

- Grado di Protezione: IP66
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni Ø 142 x 46,5 mm
- Disponibile:

- Nero MTL: 1050-000010
- Bianco MTL: 1050-000009

VS-BKC3



S3

- Grado di Protezione: IP66
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni: Ø 113 x 50 mm

- Nero MTL: 1050-000011
- Bianco MTL: 1050-000002

VS-RKNVR1HD-B



- Materiale: Acciaio laminato a freddo (SPCC) da 1.2 mm (spessore)
- Bianco opaco (RAL9003)
- Angolo di apertura: 90°
- Serrature: 2 chiusure e 4 chiavi
- Dimensioni (LxAxP): 320 x 428 x 82 mm

CODICE MTL: 8050-000001

VS-RKNVR2HD-B




- Materiale: Acciaio laminato a freddo (SPCC) da 1.2 mm (spessore)
- Bianco opaco (RAL9003)
- Angolo di apertura: 90°
- Serrature: 2 chiusure e 4 chiavi
- Dimensioni (LxAxP): 432 x 500 x 121 mm

CODICE MTL: 8050-000002

TECNOLOGIA IP

SOLUZIONE RESIDENZIALE

La soluzione più avanzata in termini tecnologici, praticamente senza limiti di utenze e di distanze.
Un nuovo livello di praticità per un'ampia gamma di scenari. Indicata dalla singola residenza agli interi edifici.

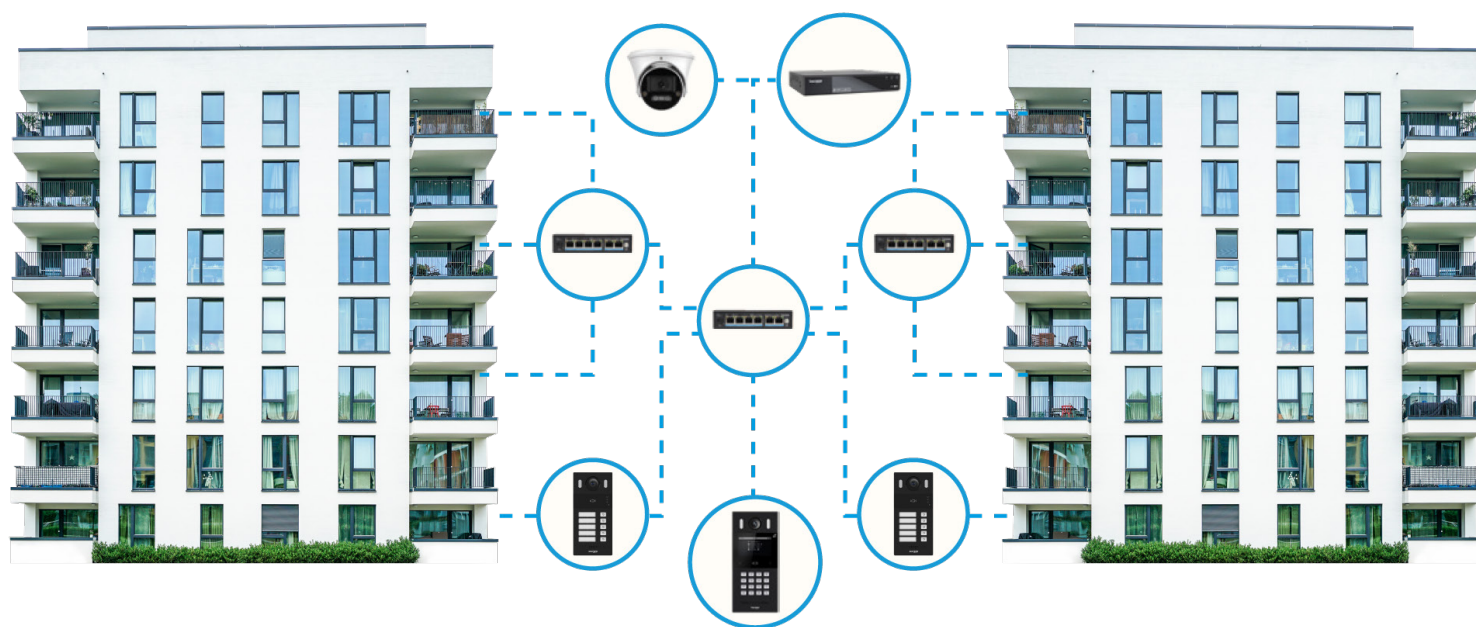

Connettività senza limiti di distanza o numero di utenze.


Grazie all'integrazione con reti locali e cloud, la gestione è efficiente e sicura, adatta sia a piccoli edifici che a grandi complessi residenziali. Con immagini in Full-HD, la gestione remota tramite app e la compatibilità Onvif®, la tecnologia IP garantisce praticità e affidabilità, superando i confini delle tradizionali soluzioni cablate.

La configurazione diventa semplice e intuitiva con la logica degli indirizzi IP

La soluzione di videocitofonia IP è progettata per offrire la massima efficienza e precisione, anche negli impianti più complessi. Le nostre pulsantiere principali sono in grado di collegarsi direttamente a ogni appartamento tramite indirizzo IP dedicato, senza passare per il numero interno, scala, edificio. In questo modo gli installatori possono configurare sistemi di videocitofonia, anche in complessi residenziali di notevoli dimensioni, in modo semplice e rapido.

TECNOLOGIA 2 FILI BY IP SOLUZIONE VILLA

Un kit di prodotti pensato per realizzare impianti in residenze monofamiliari. La soluzione semplice e vantaggiosa per l'aggiornamento dei vecchi sistemi citofonici. L'installazione diventa semplice, rapida e garantisce tutti i vantaggi di un sistema con tecnologia IP.

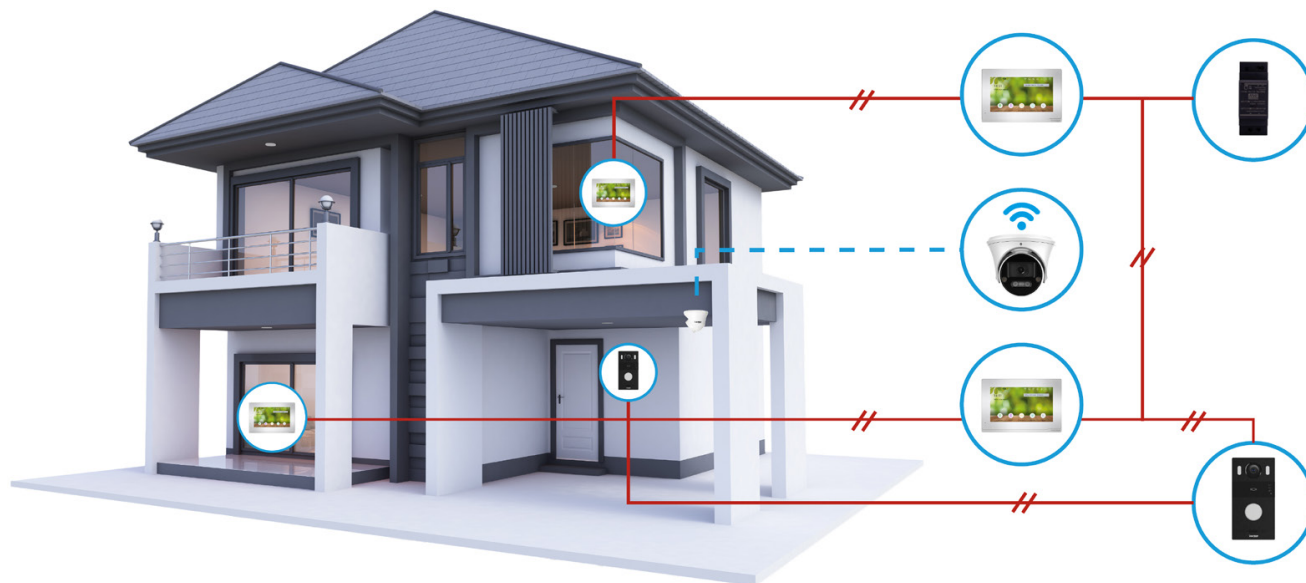

Una scelta pratica e vantaggiosa per aggiornare i vecchi sistemi citofonici.

Facile da installare, richiede solo una coppia di cavi per trasmettere sia alimentazione che dati.

Offre tutte le performance della migliore tecnologia moderna IP, come ad esempio immagini in Full-HD, inoltro di chiamata all'app, integrazione con IP Cam Onvif.

Infiniti vantaggi, zero problemi di ricablaggio.

POSTAZIONI ESTERNE

TECNOLOGIA IP



VS-PE108-IP1S R1



VS-PE110-IP2S



VS-PE110-IP5S



VS-PE110-IPNS



VS-PE210-IPLCD

Sistema operativo	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Camera	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS
Codifica video	H264	H264	H264	H264	H264
Risoluzione	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1920x1080
WDR Automatico	Si	Si	Si	Si	Si
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 67°(V) / 127°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED	Luce bianca LED	Luce bianca LED	Luce bianca LED	Luce bianca LED
Display	-	-	-	-	4.3 -inch TFT LCD - 480 x 272
RFID	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)
Card supportate	fino a 60.000	fino a 60.000	fino a 60.000	fino a 60.000	fino a 60.000
PIN per apertura porta	-	-	-	Si	Si
Compressione audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Pulsante Bussata	1 Tasto	2 Tasti	5 Tasti	Tastiera Numerica	Tastiera Numerica
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo rete	Onvif, SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP				
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Ingressi / Uscite	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3
Protocollo	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485
Alimentazione	POE 802.3af	POE 802.3af	POE 802.3af	POE 802.3af	POE 802.3af
Assorbimento / In Stand-by	3.5 W / 1.5 W	3.5 W / 1.5 W	3.5 W / 1.5 W	3.5 W / 1.5 W	9 W / 1.5 W
Protezione	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Tamper	Si	Si	Si	Si	Si
Tasto di Reset	Si	Si	Si	Si	Si
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	168 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	295 x 133 x 43 mm
Materiale	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato

Cod. MTL: 5010-000031

Cod. MTL: 5010-000002


Cod. MTL: 5010-000003

Cod. MTL: 5010-000004


Cod. MTL: 5010-000005



MODULI DI ESPANSIONE

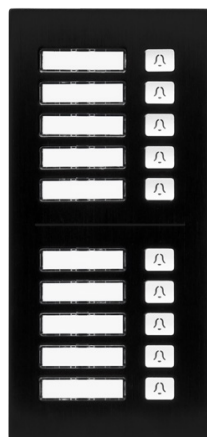

VS-EXP10T

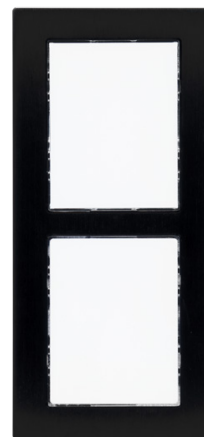

VS-EXPD



VS-EXP5TD

Frontale	10 tasti retroilluminati	2 Aree targa retroilluminate	5 tasti + 1 Area targa retroilluminata
Alimentazione	RS485	RS485	RS485
Uscita	Uscita impulsiva per elettroserratura	Uscita impulsiva per elettroserratura	Uscita impulsiva per elettroserratura
Grado di Protezione	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Installazione	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso
N° moduli supportati	fino a 16	fino a 16	fino a 16
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dimensioni	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm
Compatibile con:	VS-PE110	VS-PE110	VS-PE110

Cod. MTL: 5010-000025

Cod. MTL: 5010-000026

Cod. MTL: 5010-000027


ACCESSORI

VS-CI2A-2



Modulo di espansione
Cassetta ad incasso 2 moduli con cornice
Compatibile con:
VS-PE110 - VS-EXPI0T - VS-EXPD - VS-EXP5TD
Cod. MTL: 5010-000028

VS-CI2A-3

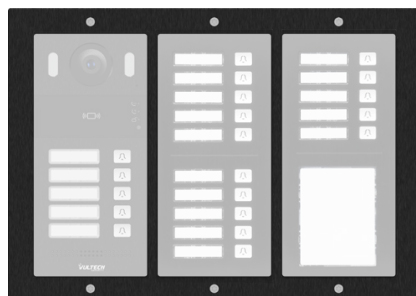

Modulo di espansione
Cassetta ad incasso 3 moduli con cornice
Compatibile con:
VS-PE110 - VS-EXPI0T - VS-EXPD - VS-EXP5TD
Cod. MTL: 5010-000029



POSTAZIONI INTERNE

TECNOLOGIA IP



VS-PI217W-LXB



VS-PI416W-ADB



VS-PI618W-ADN

Sistema operativo	Linux	Android 10	Android 10
Schermo	7 Pollici LCD - Touch capacitivo TFT	7 Pollici LCD - Touch capacitivo IPS	10.1 Pollici LCD - Touch capacitivo IPS
Risoluzione	1024 x 600	1024 x 600	1280 x 800
Compressione audio	G.711	G.711	G.711
Altoparlante	8Ω / 1W	8Ω / 1W	8Ω / 1W
Camera	-	-	-
Codifica video	H.264	H.264	H.264
Monitoraggio IP Camera	8 IPCam Onvif / RTSP	8 IPCam Onvif / 16 IPCAM RTSP	8 IPCam Onvif / 16 IPCAM RTSP
Segreteria	Si (Solo con SD-Card)	Si (Solo con SD-Card)	Si (Solo con SD-Card)
Intercomunicante	Si	Si	Si
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP		
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n @2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n @2.4GHz
App Mobile	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android
App di terze parti	-	Si	Si
Allarme IN	8	8	8
Allarme OUT	Sirena (12V / 100mA) - 1 Relè	Sirena (12V / 100mA) - 1 Relè	Sirena (12V / 100mA) - 1 Relè
RS 485	1	1	1
Registrazione	SD-Card (32Gb max)	SD-Card (32Gb max)	SD-Card (32Gb max)
USB	-	-	Si
Tasto di Reset	Si	Si	Si
Alimentazione	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A
Assorbimento / in Stand-by	9 W / 2 W	9 W / 2W	10 W / 3 W
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C	-10° C ~ 50° C	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Desktop	Montaggio a parete / Desktop	Montaggio a parete / Desktop
Dimensioni	195 x 130 x 14,5 mm	189,5 x 132 x 15 mm	264,3 x 160 x 11,8 mm
Materiale	Plastica	Plastica	Alluminio

Cod. MTL: 5010-000006

Cod. MTL: 5010-000008

Cod. MTL: 5010-000009

POSTAZIONI INTERNE


TECNOLOGIA IP



Risposta
One Touch



Plug &
Play



VS-PI211H-LXB



VS-MST209-ADN

Sistema operativo	Linux	Android
Schermo	-	10.1 Pollici LCD - Touch capacitivo IPS
Risoluzione	-	1024 x 600
Compressione audio	G.711	G.711
Altoparlante	8Ω / 1W	Si
Camera	-	0,3MP CMOS
Codifica video	-	H.264
Monitoraggio IP Camera	-	16 IPCAM
Segreteria	-	-
Intercomunicante	Si	Si
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP	
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Wi-Fi	-	-
App Mobile	-	-
App di terze parti	-	Si
Allarme IN	8	-
Allarme OUT	Sirena (12V / 100mA)	-
RS 485	1	-
Registrazione	-	SD-Card
USB	-	-
Tasto di Reset	Si	Si
Alimentazione	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A
Assorbimento / in Stand-by	6 W / 1.5 W	10 W / 3 W
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C	Da -10°C a 55°C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete	Desktop
Dimensioni	184 x 158,4 x 37,4 mm	303 x 195 x 35 mm
Materiale	Plastica	Plastica

Cod. MTL: 5010-000007

Cod. MTL: 5010-000010

KIT VILLA


VS-KW-2IPIS R1 Cod. MTL: 5010-000036

TECNOLOGIA 2 FILI BY IP



VS-PE108-2IPIS R1

Sistema operativo	Linux
Camera	2MP CMOS
Codifica video	H264
Risoluzione	1920x1080
WDR Automatico	Si
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED
Display	-
RFID	IC (13.56MHz)
Card supportate	-
PIN per apertura porta	-
Compressione Audio	G.711
Pulsante Bussata	1 Tasto
Interfaccia rete	-
Protocollo rete	-
Interfaccia Web Client	-
N° monitor supportati	fino a 3
Ingressi / Uscite	2 / 2 (Relè + Uscita impulsiva per elettroserratura)
Alimentazione	24V DC
Assorbimento / In Stand-by	12 W / 3,5 W
Protezione	IP65 / IK07
Tamper	Si
Tasto di Reset	Si
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	168 x 88 x 34 mm
Materiale	Alluminio e vetro temperato



VS-PI217W-2IPLXB

Sistema operativo	Linux
Schermo	7 Pollici - Touch capacitivo TFT
Risoluzione	1024 x 600
Compressione audio	G.711
Altoparlante	-
Camera	-
Codifica video	H.264
Monitoraggio IP Camera	8 IPCam Onvif / RTSP
Segreteria	Si (Solo con SD-card)
Intercomunicante	Si
Interfaccia rete	-
Protocollo	-
Interfaccia Web Client	-
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
App Mobile	V-Guardian EVO Mobile
App di terze parti	-
Allarme IN	-
Allarme OUT	1 Relè
RS 485	-
Registrazione	SD-Card (32Gb max)
USB	-
Tasto di Reset	Si
Alimentazione	24V DC
Assorbimento / In Stand-by	9,5 W / 5W
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Desktop
Dimensioni	195 x 130 x 17,6 mm
Materiale	Plastica

Cod. MTL: 5010-000012

2 FILI BY IP SOLUZIONE VILLA

La tecnologia 2 fili destinata a soluzioni monofamiliari che permette di avere tutte le potenzialità di un impianto IP, installabile sfruttando l'infrastruttura del vecchio impianto.

Con V-Guardian EVO sarà come essere sempre in casa

- Rispondi al videocitofono direttamente dallo smartphone
- Apri cancelli e porte con un tocco sullo schermo
- Controlla il log degli eventi passati
- Ricevi notifiche push



KIT POSTAZIONE ESTERNA - BIFAMILIARE

VS-KW-2IP2S Cod. MTL: 5010-000035

TECNOLOGIA 2 FILI BY IP



Convertitore
2 fili by IP



Plug &
Play



VS-PE110-2IP2S

Sistema operativo	Linux
Camera	2MP CMOS
Codifica video	H264
Risoluzione	1920x1080
WDR Automatico	Sì
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED
Display	-
RFID	IC (13.56MHz)
Card supportate	-
PIN per apertura porta	-
Compressione audio	G.711
Pulsante bussata	2 Tasti
Interfaccia Rete	-
Protocollo rete	-
Interfaccia Web Client	-
N° monitor supportati	fino a 6
Ingressi / Uscite	2 / 2 (Relè + Uscita impulsiva per elettroserratura)
Alimentazione	24V DC
Assorbimento / In Stand-by	12 W / 3,5 W
Protezione	IP65 / IK07
Tamper	Sì
Tasto di reset	Sì
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	188 x 88 x 34 mm
Materiale	Alluminio e vetro temperato



VS-DST01

Alimentazione	Convertitore in linea BUS
Installazione	Attacco DIN
Alimentazione IN	DC 24V 2/3A
Alimentazione OUT	DC 24V 2/3A
Temp. di conservazione	-40° C ~ 55° C
Temp. di funzionamento	-10° C ~ 70° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Dimensioni	73 x 91 x 66mm
Materiale	Plastica
Compatibilità con KIT:	VS-KW2IP1S VS-KW2IP1SR1 VS-KW2IP2S

Cod. MTL: 5010-000037



VS-DIN24314

Alimentazione	24DC
Installazione	Attacco DIN
Alimentazione IN	100 - 240V AC
Alimentazione OUT	24V DC / 3,14A
Temp. di conservazione	-40° C ~ 85° C
Temp. di funzionamento	-30° C ~ 70° C
Umidità d'esercizio	20% ~ 90%
Dimensioni	52,5 x 90 x 58,4 mm
Materiale	Plastica
Compatibilità con KIT:	VS-KW2IP1S VS-KW2IP1SR1

Cod. MTL: 5010-000038

“Praticità ed efficienza”

- Riduci i costi di installazione
- Aumenta l'efficienza dell'impianto
- Sfrutta l'infrastruttura precedente
- Fino a 7 dispositivi supportati
- Plug & Play

Compatibile con:

- Monitor interno **VS-PI217W-2IPLXB**
- Kit monofamiliare **VS-KW-2IP1S**
VS-KW-2IP1S R1

Perfetta integrazione con il **kit villa 1 tasto**.
Configura facilmente il prossimo **impianto bifamiliare!**

Riduci i costi di installazione e aumenta l'efficienza dell'impianto.
La tecnologia 2 fili by IP permette di avere tutti i vantaggi tecnologici di un impianto IP sfruttando l'infrastruttura di un precedente impianto filare.



ACCESSORI

VS-TTP1



Tettuccio di copertura a parete in acciaio inox per postazioni esterne **VS-PE108 - VS-PE110**

Cod. MTL: 5010-000017

VS-TTP3



Tettuccio di copertura a parete in acciaio inox per postazione esterna **VS-PE210**

Cod. MTL: 5010-000018

VS-TTI3



Tettuccio di copertura ad incasso in acciaio inox per postazione esterna **VS-PE210**

Cod. MTL: 5010-000019

VS-CI1A



Cassetta ad incasso in acciaio inox con cornice integrata per postazione esterna **VS-PE108**

Cod. MTL: 5010-000020

VS-CI2A



Cassetta ad incasso in acciaio inox con cornice integrata per: **VS-PE110 - VS-EXP10T - VS-EXPD - VS-EXP5TD**

Cod. MTL: 5010-000021

VS-CI3A



Cassetta ad incasso in acciaio inox per postazione esterna **VS-PE210**

Cod. MTL: 5010-000022

VS-CICA



Cassetta in alluminio ad incasso per dispositivo controllo accessi **VS-CA501**

Cod. MTL: 5010-000032

VS-STD01



Base di fissaggio desktop per monitor
VS-PI217W-LXB - VS-PI416W-ADB

Cod. MTL: 5010-000015

VS-STD02



Base di fissaggio desktop per monitor
VS-PI618W-ADN

Cod. MTL: 5010-000016

VS-MST



Dispositivo di conversione 2 fili to IP
- MASTER -

Cod. MTL: 5010-000013

VS-SLV



Dispositivo di conversione 2 fili to IP
- SLAVE -

Cod. MTL: 5010-000014

VS-LOCKPLUS



Modulo aggiuntivo RS485
per apertura serrature

Cod. MTL: 5010-000024

VS-RF5




Kit 5 RFID chiavi di prossimità
per postazioni esterne

Cod. MTL: 5010-000023

CONTROLLO ACCESSI



VS-CA501FRT



VS-CA501RT



Sistema operativo	Linux	Linux
RFID Freq. supportata	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)
Metodo di accesso	Card, Bluetooth, App, Pin, QR code	Card, Bluetooth, App, Pin
Card supportate	Fino a 60.000	Fino a 60.000
Utenti supportati	Fino a 20.000	Fino a 20.000
Camera	2MP CMOS Onvif	-
Codifica Video	H.264	-
Risoluzione	1920x1080	-
RFID	IC (13.56MHz)	IC (13.56MHz)
Altoparlante	8Ω / 0.5W	8Ω / 0.5W
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	IPv4, HTTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Interfaccia Web Cloud	vultechcloudevo.it	vultechcloudevo.it
App Mobile	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android
Ingressi / Uscite	2 / 1 Relay	2 / 1 Relay
Protocollo Wiegand	Ingresso / Uscita	Ingresso / Uscita
RS 485	Ingresso / Uscita	Ingresso / Uscita
Alimentazione	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A
Tensione in uscita	5V / 100mA	5V / 100mA
Grado di Protezione	IP65	IP65
Livello di Protezione	IK08	IK08
Tamper	Si	Si
Indicatori Luminosi	3	3
Tasto di Reset	Si	Si
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C
Installazione	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	137 × 50 x 27 mm	137 × 50 x 27 mm
Pannello Frontale	Alluminio e Vetro temperato	Alluminio e Vetro temperato
Pannello Posteriore	Plastica	Plastica

Cod. MTL: 5010-000034

Cod. MTL: 5010-000033

Il controllo accessi che semplifica tutto

- Installazione libera, senza limiti di cablaggio
- Configurazione anche senza internet
- Gestione da browser web integrato
- Controllo col Bluetooth e web server

Controlla i varchi, semplifica gli accessi, proteggi gli ambienti.

Strutture ricettive (Hotel / Bed & Breakfast)



Condomini (Residenze / Garage)



Strutture sanitarie (Ospedali / Laboratori)



Accesso limitato (Palestre / Musei)



SWITCH PoE+

VS-POE2042FE-60W



- Porte PoE 10 / 100Mbps: 4
- Porte UpLink 10 / 100Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 60W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 136 x 80 x 30 mm

CODICE MTL: 1090-000001

VS-POE2082GE-120W



- Porte PoE 10 / 100Mbps: 8
- Porte UpLink 10 / 100 / 1000Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 120W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 200 x 95 x 30 mm

CODICE MTL: 1090-000002

VS-POE2164GE-200W



- Porte PoE 10 / 100Mbps: 16
- Porte UpLink 10 / 100 / 1000Mbps: 2
- Porte SFP 1000Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 200W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 442 x 285 x 44 mm

CODICE MTL: 1090-000003

Notevoli ottimizzazioni per il massimo della flessibilità e della convenienza.



PoE intelligente

Lo switch PoE fornisce priorità di alimentazione in ordine crescente di porta. Se l'alimentazione non corrisponde all'assorbimento, lo switch disattiva il dispositivo con priorità minore per garantire stabilità ai dispositivi collegati con una priorità maggiore.



Check AUTO PoE

Supporta la funzione di controllo automatico PoE, che è appositamente progettata per la risoluzione in caso di Freeze o di blocco da parte dei dispositivi POE collegati riducendo notevolmente la difficoltà di manutenzione nei progetti complessi.



Trasmissione fino a 250m

In modalità **EXTEND** lo switch permette trasmissioni dati e PoE fino a 250 m per adattarsi ai più svariati scenari di installazione superando le barriere e abbattendo i costi di installazione.



Protezione elevata

Ha un'elevata capacità anti-interferenza. Il prodotto gode della protezione da sovratensione 6KV e contatto 6KV / aria 8KV con protezione ESD.

CAVI LAN

MODELLO	CODICE MTL	DESCRIZIONE	CAT.	SCHERMATURA	CONDUTTORE	RIVESTIMENTO	USO	LUNGHEZZA	COLORE
TAAU005-UTP	3010-000019	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Esterno e Interno	50 cm	● Nero
	3010-000020								○ Bianco
TAAU010-UTP	3010-000021	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Interno	1 m	● Nero
	3010-000022								○ Bianco
TAAU020-UTP	3010-000023	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Interno	2 m	● Nero
	3010-000024								○ Bianco
TAAU050-UTP	3010-000025	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Interno	5 m	● Nero
	3010-000026								○ Bianco
TAAU100-UTP	3010-000027	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Interno	10 m	● Nero
	3010-000028								○ Bianco
TAAU200-UTP	3010-000029	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Interno	20 m	● Nero
	3010-000030								○ Bianco
TAAU300-UTP	3010-000031	Cavo LAN	6	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	PVC	Interno	30 m	● Nero
	3010-000032								○ Bianco

MATASSE LAN

MODELLO	CODICE MTL	DESCRIZIONE	CAT.	SCHERMATURA	CONDUTTORE	DIAMETRO	FREQUENZA	CPR	RIVESTIMENTO	USO	LUNGHEZZA	COLORE
SC14501	3010-000062	Matassa LAN Serie Cu	5E	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CU (100% Rame)	4.7 mm +/- 0.3 mm	100MHz	ECA	LSZH	Interno	305 m	○ Bianco
SC14601	3010-000063	Matassa LAN Serie Cu	6	UTP 24 AWG	4x2 0,53 mm Solid CU (100% Rame)	6 mm +/- 0.3 mm	250MHz	ECA	LSZH	Interno	305 m	○ Bianco
SC13802	3010-000064	Matassa LAN Serie CCA	5E	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	6 mm +/- 0.2 mm	100MHz	-	PE / LSZH	Esterno e Interno	100 m	● Nero
	3010-000065										305 m	
SC13002	3010-000040	Matassa LAN Serie CCA	5E	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	5 mm	100MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
	3010-000038										100 m	
	3010-000039										305 m	
SC13102	3010-000043	Matassa LAN Serie CCA	5E	FTP 23 AWG	4x2 0,57 mm Solid CCA (25% Rame)	5 mm	100MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
	3010-000041										100 m	
	3010-000042										305 m	
SC13502	3010-000046	Matassa LAN Serie CCA	6	UTP 23 AWG	4x2 0,57 mm Solid CCA (25% Rame)	6 mm	250MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
	3010-000044										100 m	
	3010-000045										305 m	
SC13602	3010-000049	Matassa LAN Serie CCA	6	FTP 23 AWG	4x2 0,57 mm Solid CCA (25% Rame)	6 mm	250MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
	3010-000047										50 m	
	3010-000048										305 m	

CONNETTORI / CRIMPATRICE / VIDEO BALUN

SN21401



- Categoria: UTP - Cat. 5e
- Schermatura: No
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3010-000034

SN21404



- Categoria: FTP - Cat. 5e
- Schermatura: Sì
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3010-000033

SN21405



- Categoria: UTP - Cat. 5e
- Tipologia: Connettore passante
- Schermatura: No
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3030-000035

SN21406



- Categoria: FTP - Cat. 6
- Tipologia: Connettore passante
- Schermatura: No
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3030-000036

CRI-TP1



- Connettori: RJ45 - RJ11 passanti
- Standard: 8P8C - 6P6C - 6P4C
- Materiale: Plastica + ferro
- Contenuto: Spella cavi incluso

CODICE MTL: 3030-000037

SN21424



- Categoria: 5e, 6
- Quantità confezione: 50 pz
- Disponibile:
 - Grigio MTL: 3010-000036
 - Bianco MTL: 3010-000037

SA31522



- Adattatore alimentazione maschio
- Tipo di fissaggio: A pressione
- Tensione in ingresso: Max 12V
- Quantità per confezione: 10 pz

CODICE MTL: 1070-000003

VS-BLP4101-HD



- Tipo: Balun Passivo
- Tecnologie: AHD / TVI / CVI / 960H
- Risoluzione massima: 8 MP
- Distanza trasmissione: Max 440 m

CODICE MTL: 1070-000010

CAVI COASSIALI

SC13402-100



- Categoria: RG179
- Conduttore: 1 conduttore da 0,3 mm (100%CU)
- Dimensione del conduttore: 0,3 mm
- Materiale del conduttore: CU (Rame 100%)
- Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,5mm
- Calza Esterna: Foglio e maglia in TC (96 x 0,12mm)
- Impedenza: 75 Ohm
- Diametro del cavo: 2.5 mm
- Rivestimento Esterno: PVC
- Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
- Lunghezza: 100 m

CODICE MTL: 1080-000006

SC10101HD-100



- Categoria: RG59 mini
- Conduttore: 1 conduttore Solid
- Dimensione del conduttore: 0,4 mm
- Materiale del conduttore: CU (Rame 100%)
- Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,9mm
- Calza Esterna: Foglio in Al 0.06 e maglia in CCA
- Impedenza: 75 Ohm
- Diametro del cavo: 3.3 mm
- Rivestimento Esterno: LSZH
- Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
- Lunghezza: 100 m – scala metrica lungo il cavo

CODICE MTL: 1080-000001

SC10101PCHD-100



- Categoria: RG59 mini Combinato
- Conduttore: 1 conduttore Solid + Alimentazione
- Dimensione del conduttore: 0,4 mm + 2x 16/0.25 CCA
- Materiale del conduttore: CU (Rame 100%)
- Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,9mm
- Calza Esterna: Foglio in Al 0.06 e maglia in CCA
- Impedenza: 75 Ohm
- Diametro del cavo: 6.5 mm
- Rivestimento Esterno: LSZH
- Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
- Lunghezza: 100 m – scala metrica lungo il cavo

CODICE MTL: 1080-000002

MODELLO	DESCRIZIONE	CONDUTTORE	SEZ. CONDUTTORE	DIAMETRO	CPR	RIVESTIMENTO	USO	LUNGHEZZA	COLORE
SC13402-100	Cavo Coassiale RG179	CU (100% Rame)	0.3 mm	2.5 mm	ECA	PVC	Interno	100 m	● Nero
SC10101HD-100	Cavo Coassiale RG59 mini	CU (100% Rame)	0.4 mm	3.3 mm	ECA	LSZH	Interno	100 m	● Blu
SC10101PCHD-100	Cavo Coassiale RG59 mini + Alimentazione	CU (100% Rame)	0,4mm + 2x 16/0,25 CCA	6.5 mm	ECA	LSZH	Interno	100 m	● Blu

ALIMENTATORI / ALIMENTATORI CENTRALIZZATI

VS-ALIM1A-WM



- Connettore: 5,5 x 2,5 mm
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 1 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000002

VS-ALIM2A-WM



- Connettore: 5,5 x 2,5 mm
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 2 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000003

VS-ALIM5A-DK



- Connettore: 5,5 x 2,5 mm
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 5 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000005

VS-ALIM5A-4DK



- Connettore: 4 canali, 2 poli
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 5 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000006

VS-ALIM18W-WP rev. 1.0



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 1,5 A
- Grado di protezione: IP65
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000001

VS-CS1209-10A-BK



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 10 A
- Numero uscite: 9
- Dissipazione: Passiva
- Supporto batteria di backup
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 202 x 260 x 90 mm

CODICE MTL: 1060-000007

VS-CS1218-20A-BK



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 20 A
- Numero uscite: 18
- Dissipazione: Attiva
- Supporto batteria di backup
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 202 x 260 x 90 mm

CODICE MTL: 1060-000008

GRUPPI DI CONTINUITÀ SERIE LITE / PRO

UPS650VA-LITE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 650VA (360W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000011

UPS800VA-LITE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 800VA (440W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000012

UPS1200VA-LITE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1200VA (600W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko, 1x IEC13
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000017

UPS1050VA-PRO



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1050VA (560W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Interfaccia: USB + Software
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000006

UPS1500VA-PRO



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1500VA (800W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 4x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Interfaccia: USB + Software
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 160 x 344 mm

CODICE MTL: 3030-000008

UPS2000VA-PRO



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 2000VA (1025W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 4x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Interfaccia: USB + Software
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 160 x 344 mm

CODICE MTL: 3030-000009

GRUPPI DI CONTINUITÀ SERIE LFP / LFP-NAS / DC / PURE

UPS1000VA-LFP



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1000VA (530W)
- Tensione uscita: 220V $\pm 5\%$
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x USB (Frontale)
- Batterie: Litio-Ferro-Fosfato
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 222 mm

CODICE MTL: 3030-000038

UPS1400VA-LFP



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1400VA (700W)
- Tensione uscita: 220V $\pm 5\%$
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x RJ-11 (FAX / Modem), 1x USB (Frontale)
- Interfaccia: USB + Software
- Batterie: Litio-Ferro-Fosfato
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 305 mm

CODICE MTL: 3030-000014

UPS650VA-LFP-NAS



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 650VA (350W)
- Tensione uscita: 220V $\pm 5\%$
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x RJ-11 (FAX / Modem), 1x USB (Frontale)
- Interfaccia: USB + Software
- Batterie: Litio-Ferro-Fosfato
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 305 mm

CODICE MTL: 3030-000038

UPS60WTC-DC



- Potenza nominale: 60W
- Tensione in Ingresso: 100-240V AC 50/60 Hz
- Uscite: USB - DC - Type-C
- Voltaggio: 12V DC
- Uscita (Max 60W): USB (2.4A / 12W) DC (5.0A / 60W) Type-C (PD 45W)
- Tempo di intervento: 0 ms
- Batterie: 4 (Litio)
- Capacità Batteria: 12.8V 4350 mAh (55Wh)
- Dimensioni (LxAxP) 177 x 117 x 32 mm
- Peso: 0,94 Kg

CODICE MTL: 3030-000046

UPS1000VA-PURE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1000VA (800W)
- Tensione uscita: 220V $\pm 5\%$
- Forma d'onda uscita: Pura sinusoidale
- Raffreddamento: Passivo
- Interfaccia: LCD + USB + Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC C13
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 130 x 190 x 345 mm

CODICE MTL: 3030-000015

UPS1500VA-PURE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1500VA (1200W)
- Tensione uscita: 220V $\pm 5\%$
- Forma d'onda uscita: Pura sinusoidale
- Raffreddamento: Attivo
- Interfaccia: LCD + USB + Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC C13
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 130 x 190 x 345 mm

CODICE MTL: 3030-000016

GRUPPI DI CONTINUITÀ SERIE SERVER

GS-1KVAS rev. 2.4



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 1000VA (1000W)
- Fattore di potenza: 1
- N° di fasi: 1F + N
- Tensione uscita: 208 / 220 / 230 / 240V AC
- Forma d'onda: Pura sinusoidale
- Interfaccia: USB - RS232 - Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 2x Schuko, 1x IEC 13
- Protezioni: AVR, Overload, Cortocircuito
- Dimensioni (LxAxP): 145 x 350 x 230 mm

CODICE MTL: 3030-000017

GS-3KVAS rev. 2.4



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 3000VA (3000W)
- Fattore di potenza: 1
- N° di fasi: 1F + N
- Tensione uscita: 208 / 220 / 230 / 240V AC
- Forma d'onda: Pura sinusoidale
- Interfaccia: USB - RS232 - Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 3x Schuko, Morsettiera T
- Protezioni: AVR, Overload, Cortocircuito
- Dimensioni (LxAxP): 190 x 410 x 325 mm

CODICE MTL: 3030-000018

GS-1KVAS-RK



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 1000 VA (1000 W)
- Fattore di conversione: 1
- Range voltaggio: 110 VAC $\pm$ 5% / 300 VAC $\pm$ 5%
- Prese d'uscita: 8x IEC C13 + EPO
- Interfaccia: USB - RS232 - Software- LCD orientabile
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Fase: Mono fase 1F + N
- Voltaggio uscita: 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Forma onda (Battery mode): Pura sinusoidale
- Dimensioni (LxAxP): 430 x 90 x 440 mm

CODICE MTL: 3030-000019

GS-6KVAS-RK



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 6000 VA (6000 W)
- Fattore di conversione: 1
- Range voltaggio: 110 VAC $\pm$ 5% / 300 VAC $\pm$ 5%
- Prese d'uscita: Modulo di collegamento - Input Breaker
- Interfaccia: USB - RS232 - EPO - Software- LCD orientabile
- Batterie: Non incluse
- Fase: Mono fase 1F + N
- Voltaggio uscita: 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Forma onda (Battery mode): Pura sinusoidale
- Dimensioni (LxAxP): 430 x 90 x 440 mm

CODICE MTL: 3030-000024



Rack o Tower?
Il display è orientabile!

BATTERIE SERIE GS - ACCESSORI

GS-4,5AH rev. 2.1



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 4,5 Ah
- Tipologia: Piombo ermetiche sigillate
- Tipologia terminale: F2
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 90 x 100 x 70 mm

CODICE MTL: 3030-000001

GS-7AH rev. 2.1



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 7 Ah
- Tipologia: Piombo ermetiche sigillate
- Tipologia terminale: F2
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 90 x 65 mm

CODICE MTL: 3030-000002

GS-9AH rev. 2.1



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 9 Ah
- Tipologia: Piombo ermetiche sigillate
- Tipologia terminale: F2
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 90 x 65 mm

CODICE MTL: 3030-000003

MU-UPS01



- Tipologia spina: IEC 14
- Tipologia presa: 5x Bipasso/Schuko 10/16A
- Carico massimo: 2500W
- Tasto ON/OFF: Sì
- Lunghezza cavo: 1,5 m
- Materiale: Termoplastico PC

CODICE MTL: 3030-000004

MU-UPS02



- Tipologia spina: IEC 14
- Tipologia presa: Bipasso/Schuko 10/16A
- Carico massimo: 2500W
- Lunghezza cavo: 12,5 cm
- Materiale: Termoplastico PC

CODICE MTL: 3030-000005

MU-UPS04



- Tipologia spina: 1x IEC C14 1.5mm
- Tipologia presa: 3x IEC C13 0.75mm
- Carico massimo: 3000W / 10A 250V
- Lunghezza cavo: 1, m
- Materiale: Termoplastico PC

CODICE MTL: 3030-000043

seguici su:



TUTTO SOTTO **CONTROLLO**

