



NETWORKING, CABLAGGIO E ALIMENTAZIONE

CATALOGO 2026

Indice

Networking

PRODOTTI

• SWITCH POE+	1
• CAVI RETE LAN	2
• MATASSE	4
• CRIMPATRICIE	4
• CAVI COASSIALI	5
• CONNETTORI	7
• VIDEO BALUN	7
• ALIMENTATORI	8
• ALIMENTATORI CENTRALIZZATI	9
• GRUPPI DI CONTINUITÀ	10
• BATTERIE SERIE GS	13
• BATTERY PACK	13



VULTECH
SECURITY

L'AZIENDA

La nostra storia ha inizio nel 2010 con il lancio del marchio VulTech, dedicato alla produzione e distribuzione di accessori hi-tech ed elettronica di consumo. **Da questa esperienza, nel 2015 nasce VulTech Security, la linea di prodotti per la sicurezza.** Dai sistemi di videosorveglianza alla videocitofonia, i prodotti si sono evoluti di anno in anno unendo innovazione, semplicità d'uso e affidabilità. Siamo da sempre molto vicini al mercato e a chi ne fa parte, ascoltando con attenzione le esigenze. Raccogliendo costantemente questi feedback abbiamo strutturato un'offerta composta non solo di prodotti, ma anche di servizi: **software e app intuitivi, corsi di formazione gratuiti e un servizio di customer care dedicato ai professionisti.**

Dietro ogni prodotto c'è un lavoro di progettazione per offrire dispositivi affidabili, tecnologicamente avanzati e pensati per il mercato italiano.

Il nostro obiettivo:

Migliorare le performance e l'affidabilità

La mission: Rispondere alle reali esigenze dei consumatori ed essere un concreto alleato dei partner che scelgono VulTech Security.

Ci piace immaginare il futuro più vicino di quanto possa sembrare.

VULTECH
ACADEMY
www.vultechsecurity.it/academy

UNA PIATTAFORMA DEDICATA AI NOSTRI
PARTNER PER LA FORMAZIONE E
L'AGGIORNAMENTO SUI NOSTRI PRODOTTI.



NUMERO VERDE
800 60 60 88
SERVIZIO DEDICATO
PER INSTALLATORI

SWITCH PoE+ / SWITCH PoE+ GIGABITE

VS-POE2042FE-60W



- Porte PoE 10 / 100Mbps: 4
- Porte UpLink 10 / 100Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 60W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 136 x 80 x 30 mm

CODICE MTL: 1090-000001

VS-POE2082GE-120W



- Porte PoE 10 / 100Mbps: 8
- Porte UpLink 10 / 100 / 1000Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 120W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 200 x 95 x 30 mm

CODICE MTL: 1090-000002

VS-POE2164GE-200W



- Porte PoE 10 / 100Mbps: 16
- Porte UpLink 10 / 100 / 1000Mbps: 2
- Porte SFP 1000Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 200W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 442 x 285 x 44 mm

CODICE MTL: 1090-000003

VS-POE3042GE-60W



- Porte PoE 10 / 100 / 1000Mbps: 4
- Porte UpLink 10 / 100 / 1000Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 60W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 136 x 80 x 30 mm

CODICE MTL: 1090-000004

VS-POE3082GE-120W



- Porte PoE 10 / 100 / 1000Mbps: 8
- Porte UpLink 10 / 100 / 1000Mbps: 2
- Standard IEEE 802.3af/at
- Potenza su singola porta: 30W
- Potenza Totale: 120W
- Distanza di trasmissione PoE: 250m
- PoE intelligente
- Funzione Check AUTO PoE
- Dimensioni (LxPxAl): 200 x 95 x 30 mm

CODICE MTL: 1090-000005

Notevoli ottimizzazioni per il massimo della flessibilità e della convenienza..



PoE intelligente

Lo switch PoE fornisce priorità di alimentazione in ordine crescente di porta. Se l'alimentazione non corrisponde all'assorbimento, lo switch disattiva il dispositivo con priorità minore per garantire stabilità ai dispositivi collegati con una priorità maggiore.



Check AUTO PoE

Supporta la funzione di controllo automatico PoE, che è appositamente progettato per la risoluzione in caso di Freeze o di blocco da parte dei dispositivi POE collegati riducendo notevolmente la difficoltà di manutenzione nei progetti complessi.



Trasmissione fino a 250m

In modalità **EXTEND** lo switch permette trasmissioni dati e PoE fino a 250 m per adattarsi ai più svariati scenari di installazione superando le barriere e abbattendo i costi di installazione.



Protezione elevata

Ha un'elevata capacità anti-interferenza. Il prodotto gode della protezione da sovratensione 6KV e contatto 6KV / aria 8KV con protezione ESD.

CAVI RETE LAN

CODICE	CODICE MTL	CAT.	SCHERMATURA	CONDUTTORE	CONDUTTORE	SEZ. CONDUTTORE	RIVESTIMENTO	LUNGHEZZA	COLORE
TAAU005-UTP	3010-000019	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	50 cm	● Nero
	3010-000020								○ Bianco
TAAU010-UTP	3010-000021	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	1 m	● Nero
	3010-000022								○ Bianco
TAAU020-UTP	3010-000023	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	2 m	● Nero
	3010-000024								○ Bianco
TAAU050-UTP	3010-000025	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	5 m	● Nero
	3010-000026								○ Bianco
TAAU100-UTP	3010-000027	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	10 m	● Nero
	3010-000028								○ Bianco
TAAU200-UTP	3010-000029	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	20 m	● Nero
	3010-000030								○ Bianco
TAAU300-UTP	3010-000031	6	UTP	4x2 0,5 mm Solid	CCA (25% Rame)	24 AWG	PVC	30 m	● Nero
	3010-000032								○ Bianco


CAVETTERIA CAVI ETHERNET

CAVO ETHERNET CAT. 5E UTP

Cavo Ethernet con standard di categoria 5e, 24 AWG. Rivestito da una guaina in PVC che lo rende flessibile per facilitare le installazioni.

Composto da 4 coppie di cavi intrecciati con un'anima in CCA (alluminio rivestito di rame) di tipo Solid e filo di massa.

Raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbps.




- 1 - GUAINA ESTERNA IN PVC
- 2 - CORDA PER APERTURA GUAINA
- 3 - CONDUTTORE
- 4 - ISOLANTE

CAVO ETHERNET CAT. 5E FTP

Cavo Ethernet con standard di categoria 5e, 23 AWG. Rivestito da una guaina in PVC che lo rende flessibile per facilitare le installazioni. Composto da un foglio di metallo che ne scherma l'anima da interferenze esterne, 4 coppie di cavi intrecciati con un'anima in CCA (alluminio rivestito di rame) di tipo Solid e filo di massa.

Raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbps.




- 1 - GUAINA ESTERNA IN PVC
- 2 - CORDA PER APERTURA GUAINA
- 3 - CONDUTTORE
- 4 - ISOLANTE
- 5 - FILO DI MASSA
- 6 - ISOLANTE
- 7 - SCHERMATURA IN ALLUMINIO

CAVO ETHERNET CAT. 5E UTP - **SERIE CU**

Cavo Ethernet con standard di categoria 5e, 24 AWG 0.5 mm. Composto da 4 coppie di cavi intrecciati con un'anima in puro rame (Cu 100%) di tipo Solid. Rivestito da una guaina in LSZH a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, senza alogeni e resistente ai raggi UV.

Maggiore stabilità di segnale e velocità di trasmissione dati fino a 1 Gbps.




- 1 - GUAINA ESTERNA IN LSZH
- 2 - CORDA PER APERTURA GUAINA
- 3 - CONDUTTORE
- 4 - ISOLANTE

CAVO ETHERNET CAT. 6 UTP

Cavo Ethernet con standard di categoria 6, 23 AWG. Rivestito da una guaina in PVC che lo rende flessibile per facilitare le installazioni. Composto da 4 coppie di cavi intrecciati con un'anima in CCA (alluminio rivestito di rame) di tipo Solid, filo di massa e un separatore interno che isola le coppie di fili.

Raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps.




- 1 - GUAINA ESTERNA IN PVC
- 2 - CORDA PER APERTURA GUAINA
- 3 - CONDUTTORE
- 4 - ISOLANTE
- 5 - SEPARATORE A CROCE

CAVO ETHERNET CAT. 6 FTP

Cavo Ethernet con standard di categoria 6 FTP, 23 AWG. Rivestito da una guaina in PVC flessibile per facilitare le installazioni. Composto da un foglio di metallo che ne scherma l'anima da interferenze esterne, 4 coppie di cavi intrecciati con un'anima in CCA (alluminio rivestito di rame) di tipo Solid, filo di massa e un separatore interno che isola le coppie di fili.


Raggiunge una velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps.



- 1 - GUAINA ESTERNA IN PVC
- 2 - CORDA PER APERTURA GUAINA
- 3 - CONDUTTORE
- 4 - ISOLANTE
- 5 - FILO DI MASSA
- 6 - ISOLANTE
- 7 - SCHERMATURA IN ALLUMINIO
- 8 - SEPARATORE A CROCE

CAVO ETHERNET CAT. 6 UTP - **SERIE CU**

Cavo Ethernet con standard di categoria 6, 23 AWG 0.53 mm. Composto da 4 coppie di cavi intrecciati in puro rame (Cu 100%) di tipo Solid, filo di massa e un separatore interno che isola le coppie di fili. Cavo flessibile per facilitare le installazioni. Guaina esterna in LSZH non riciclato a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, senza alogeni e resistente ai raggi UV. Maggiore stabilità di segnale e velocità di trasmissione dati fino a 10 Gbps.



- 1 - GUAINA ESTERNA IN LSZH
- 2 - CORDA PER APERTURA GUAINA
- 3 - CONDUTTORE
- 4 - ISOLANTE
- 5 - SEPARATORE A CROCE

MATASSE E CRIMPATRICI

MODELLO	CODICE MTL	DESCRIZIONE	CAT.	SCHERMATURA	CONDUTTORE	DIAMETRO	FREQUENZA	CPR	RIVESTIMENTO	USO	LUNGHEZZA	COLORE
SC13802-100	3010-000064	Matassa LAN Serie CCA	5E	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	6 mm +/- 0.2 mm	100MHz	-	PE / LSZH	Esterno e Interno	100 m	● Nero
SC13802-305	3010-000065										305 m	
SC13002-50	3010-000040	Matassa LAN Serie CCA	5E	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CCA (25% Rame)	5 mm	100MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
SC13002-100	3010-000038										100 m	
SC13002-305	3010-000039										305 m	
SC13102-50	3010-000043	Matassa LAN Serie CCA	5E	FTP 23 AWG	4x2 0,57 mm Solid CCA (25% Rame)	5 mm	100MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
SC13102-100	3010-000041										100 m	
SC13102-305	3010-000042										305 m	
SC13502-50	3010-000046	Matassa LAN Serie CCA	6	UTP 23 AWG	4x2 0,57 mm Solid CCA (25% Rame)	6 mm	250MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
SC13502-100	3010-000044										100 m	
SC13502-305	3010-000045										305 m	
SC13602-50	3010-000049	Matassa LAN Serie CCA	6	FTP 23 AWG	4x2 0,57 mm Solid CCA (25% Rame)	6 mm	250MHz	ECA	PVC	Interno	50 m	○ Bianco
SC13602-100	3010-000047										50 m	
SC13602-305	3010-000048										305 m	

MODELLO	CODICE MTL	DESCRIZIONE	CAT.	SCHERMATURA	CONDUTTORE	DIAMETRO	FREQUENZA	CPR	RIVESTIMENTO	USO	LUNGHEZZA	COLORE
SC14501-305	3010-000062	Matassa LAN Serie Cu	5E	UTP 24 AWG	4x2 0,50 mm Solid CU (100% Rame)	4.7 mm +/- 0.3 mm	100MHz	ECA	LSZH	Interno	305 m	○ Bianco
SC14601-305	3010-000063	Matassa LAN Serie Cu	6	UTP 24 AWG	4x2 0,53 mm Solid CU (100% Rame)	6 mm +/- 0.3 mm	250MHz	ECA	LSZH	Interno	305 m	○ Bianco

SN21012



- Adattatore BNC femmina to RCA maschio
- Impedenza: 75 ohm
- Quantità per confezione: 10 pz

CODICE MTL: 3010-000053

CRI-01



- Connettori: RJ45, RJ12, RJ11
- Spelacavi: Incluso
- Materiale: Plastica + Ferro

CODICE MTL: 3010-000035

CRI-TP1



- Connettori: RJ45 - RJ11 passanti
- Standard: 8P8C - 6P6C - 6P4C
- Materiale: Plastica + ferro
- Contenuto: Spella cavi incluso

CODICE MTL: 3030-000037

CAVI COASSIALI

CAVI COASSIALI RG179

La soluzione ideale per chi non dispone di spazio a sufficienza per il cablaggio delle telecamere. Con uno spessore di soli 2,5 mm e un'impedenza di 75 ohm, sono in grado di trasmettere un segnale video fino a 100 m mantenendo stabili l'attenuazione e la qualità video della sorgente.

Rivestiti in esterno in PVC, passano attraverso qualsiasi tubazione senza alcuna fatica garantendo sempre la massima flessibilità. Si consiglia l'utilizzo di questo tipo di cavi per un cablaggio interno.



CAVI COASSIALI RG59 MINI

Realizzati per i nuovi sistemi di telecamere AHD, con uno spessore di 3,3 mm e un'impedenza di 75 ohm, questi cavi coassiali garantiscono una perfetta trasmissione del segnale video con un'elevata resa anche su lunghe distanze. Sono composti da un conduttore interno 100% rame da 0,4 mm, una calza esterna di foglio di alluminio e una maglia in CCA per un segnale video senza alcuna interferenza. Dotati di classificazione CPR di tipo Eca.


La guaina LSZH garantisce massima flessibilità ed è a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, senza alogeni.



CAVI COASSIALI RG59 MINI + ALIMENTAZIONE COMBINATO

Questi cavi vantano le medesime caratteristiche tecniche dei cavi coassiali RG59 mini e sono dotati di un secondo cavo che consente di alimentare le telecamere. Di tipo combinato, con uno spessore totale di 6,5 mm. Indicati per un sistema di videosorveglianza con alimentazione centralizzata. Dotati di classificazione CPR di tipo Eca.

La guaina LSZH garantisce massima flessibilità ed è a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma, senza alogeni.

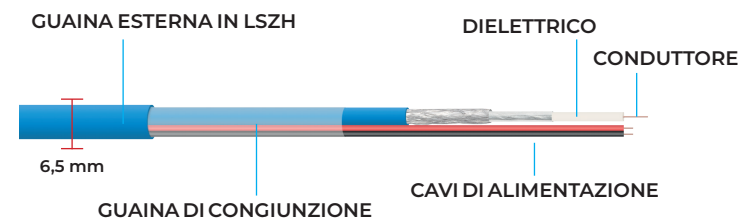

SC13402-100



- Categoria: RG179
- Conduttore: 1 conduttore da 0,3 mm (100%CU)
- Dimensione del conduttore: 0,3 mm
- Materiale del conduttore: CU (Rame 100%)
- Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,5mm
- Calza Esterna: Foglio e maglia in TC (96 x 0,12mm)
- Impedenza: 75 Ohm
- Diametro del cavo: 2,5 mm
- Rivestimento Esterno: PVC
- Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
- Lunghezza: 100 m

CODICE MTL: 1080-000006

SC10101HD-100



- Categoria: RG59 mini
- Conduttore: 1 conduttore Solid
- Dimensione del conduttore: 0,4 mm
- Materiale del conduttore: CU (Rame 100%)
- Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,9mm
- Calza Esterna: Foglio in Al 0.06 e maglia in CCA
- Impedenza: 75 Ohm
- Diametro del cavo: 3,3 mm
- Rivestimento Esterno: LSZH
- Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
- Lunghezza: 100 m – scala metrica lungo il cavo

CODICE MTL: 1080-000001

SC10101PCHD-100



- Categoria: RG59 mini Combinato
- Conduttore: 1 conduttore Solid + Alimentazione
- Dimensione del conduttore: 0,4 mm + 2x 16/0.25 CCA
- Materiale del conduttore: CU (Rame 100%)
- Dielettrico: Polietilene bassa densità 1,9mm
- Calza Esterna: Foglio in Al 0.06 e maglia in CCA
- Impedenza: 75 Ohm
- Diametro del cavo: 6,5 mm
- Rivestimento Esterno: LSZH
- Conforme: CPR (UE 305/2011) classe ECA
- Lunghezza: 100 m – scala metrica lungo il cavo

CODICE MTL: 1080-000002

MODELLO	DESCRIZIONE	CONDUTTORE	SEZ. CONDUTTORE	DIAMETRO	CPR	RIVESTIMENTO	USO	LUNGHEZZA	COLORE
SC13402-100	Cavo Coassiale RG179	CU (100% Rame)	0.3 mm	2.5 mm	ECA	PVC	Interno	100 m	● Nero
SC10101HD-100	Cavo Coassiale RG59 mini	CU (100% Rame)	0.4 mm	3.3 mm	ECA	LSZH	Interno	100 m	● Blu
SC10101PCHD-100	Cavo Coassiale RG59 mini + Alimentazione	CU (100% Rame)	0,4mm + 2x 16/0,25 CCA	6.5 mm	ECA	LSZH	Interno	100 m	● Blu

CONNETTORI E VIDEO BALUN

SN21401



- Categoria: UTP - Cat. 5e
- Schermatura: No
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3010-000034

SN21404



- Categoria: FTP - Cat. 5e
- Schermatura: Sì
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3010-000033

SN21405



- Categoria: UTP - Cat. 5e
- Tipologia: Connettore passante
- Schermatura: No
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3030-000035

SN21406



- Categoria: FTP - Cat. 6
- Tipologia: Connettore passante
- Schermatura: No
- Quantità Confezione: 50 pz.

CODICE MTL: 3030-000036

SN21424



- Categoria: 5e, 6
- Quantità confezione: 50 pz
- Colore: Grigio

CODICE MTL: 3010-000036

SN21424 W/H



- Categoria: 5e, 6
- Quantità confezione: 50 pz
- Colore: Bianco

CODICE MTL: 3010-000037

SA31522



- Adattatore alimentazione maschio
- Tipo di fissaggio: A pressione
- Tensione in ingresso: Max 12V
- Quantità per confezione: 10 pz

CODICE MTL: 1070-000003

VS-BLP4101-HD



- Tipo: Balun Passivo
- Tecnologie: AHD / TVI / CVI / 960H
- Risoluzione massima: 8 MP
- Distanza trasmissione: Max 440 m

CODICE MTL: 1070-000010

ALIMENTATORI

VS-ALIM1A-WM



- Connettore: 5,5 x 2,5 mm
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 1 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000002

VS-ALIM2A-WM



- Connettore: 5,5 x 2,5 mm
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 2 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000003

VS-ALIM5A-DK



- Connettore: 5,5 x 2,5 mm
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 5 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000005

VS-ALIM5A-4DK



- Connettore: 4 canali, 2 poli
- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 5 A
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000006

VS-ALIM18W-WP rev. 1.0



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 1,5 A
- Grado di protezione: IP65
- Materiale: Plastica ABS

CODICE MTL: 1060-000001

VS-MS5A-60W



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 5 A
- Trimmer: Si $\pm$ 15%
- Dissipazione: Passiva
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 100 x 40 x 160 mm

CODICE MTL: 1060-000007

VS-MS10A-120W



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 10 A
- Trimmer: Si $\pm$ 15%
- Dissipazione: Passiva
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 100 x 40 x 160 mm

CODICE MTL: 1060-000008

ALIMENTATORI CENTRALIZZATI


VS-CS1209-10A-BK



- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 10 A
- Numero uscite: 9
- Dissipazione: Passiva
- Supporto batteria di backup
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 202 x 260 x 90 mm

CODICE MTL: 1060-000009

VS-CS1218-20A-BK

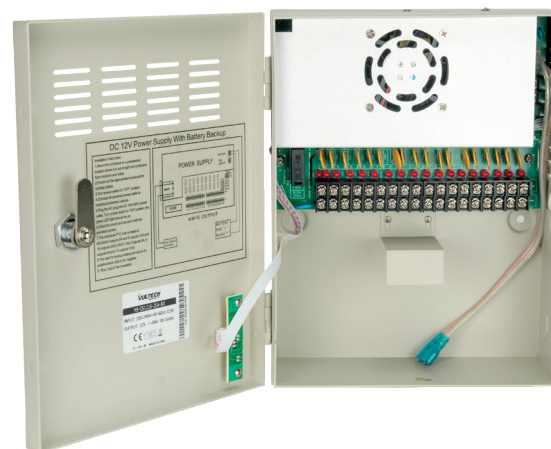

- Tensione ingresso: 110 – 220 VAC
- Tensione uscita: 12 VDC
- Corrente uscita: Max 20 A
- Numero uscite: 18
- Dissipazione: Attiva
- Supporto batteria di backup
- Materiale: Alluminio
- Dimensioni (LxAxP): 202 x 260 x 90 mm

CODICE MTL: 1060-000010

LA PROTEZIONE CHE COMPLETA IL TUO IMPIANTO

Aggiungendo una batteria al box dell'alimentatore centralizzato è possibile amplificare il grado di protezione all'impianto. Una batteria aggiuntiva, infatti, aiuta a proteggere i dispositivi collegati: **stabilizza, protegge e garantisce continuità.**

La corrente in uscita sarà sempre pulita e protetta da ogni tipo di sbalzo, come sovratensioni e sovraccarichi, preservando l'integrità dei dispositivi collegati. Inoltre, in caso di black-out o di interruzione della tensione elettrica, la batteria continuerà ad alimentare i dispositivi collegati al box.*

* Il tempo di backup dipende dal tipo di batteria installata e dai dispositivi collegati al box.



GRUPPI DI CONTINUITÀ SERIE LITE / PRO

UPS650VA-LITE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 650VA (360W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000011

UPS800VA-LITE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 800VA (440W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000012

UPS1200VA-LITE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1200VA (600W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A / Schuko, 1x IEC13
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000007

UPS1050VA-PRO



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1050VA (560W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Interfaccia: USB + Software
- Dimensioni (LxAxP): 95 x 140 x 310 mm

CODICE MTL: 3030-000006

UPS1500VA-PRO



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1500VA (800W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 4x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Interfaccia: USB + Software
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 160 x 344 mm

CODICE MTL: 3030-000008

UPS2000VA-PRO



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 2000VA (1025W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 4x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Interfaccia: USB + Software
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 160 x 344 mm

CODICE MTL: 3030-000009

GRUPPI DI CONTINUITÀ SERIE XS / DC / LFP / PURE

UPS700VA-XS



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 700VA (390W)
- Tensione uscita: 220 VAC $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 4 x Bipasso/Schuko (di cui 1 Bypass), 2x USB
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 108 X 170 X 257 mm

CODICE MTL: 3030-000021

UPS1000VA-LFP



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1000VA (530W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x USB (Frontale)
- Batterie: Litio-Ferro-Fosfato
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 222 mm

CODICE MTL: 3030-000038

UPS1400VA-LFP



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1400VA (700W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pseudosinusoidale
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x RJ-11 (FAX / Modem), 1x USB (Frontale)
- Interfaccia: USB + Software
- Batterie: Litio-Ferro-Fosfato
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (L x A x P): 85 x 141 x 305 mm

CODICE MTL: 3030-000014

UPS30PW-DC



- Potenza: 30W
- Uscite: USB + DC + PoE
- Tensioni uscita: 5V DC USB, 9/12V DC Mod. DC 15/24V DC Mod. PoE
- Amperaggi massimi uscita: 2A USB, 2,5A Mod. DC, 1A Mod. PoE
- Tipo batteria: Litio
- Dimensioni (LxAxP): 160 x 105 x 28 mm

CODICE MTL: 3030-000010

UPS1000VA-PURE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1000VA (800W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pura sinusoidale
- Raffreddamento: Passivo
- Interfaccia: LCD + USB + Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC C13
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 130 x 190 x 345 mm

CODICE MTL: 3030-000015

UPS1500VA-PURE



- Tipologia: Line-interactive
- Potenza: 1500VA (1200W)
- Tensione uscita: 220V $\pm$ 5%
- Forma d'onda uscita: Pura sinusoidale
- Raffreddamento: Attivo
- Interfaccia: LCD + USB + Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 2x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC C13
- Protezioni: AVR, Overload
- Dimensioni (LxAxP): 130 x 190 x 345 mm

CODICE MTL: 3030-000016

GRUPPI DI CONTINUITÀ SERIE SERVER

GS-1KVAS-RK



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 1000 VA (1000 W)
- Fattore di conversione: 1
- Range voltaggio: 110 VAC $\pm$ 5% / 300 VAC $\pm$ 5%
- Prese d'uscita: 8x IEC C13 + EPO
- Interfaccia: USB - RS232 - Software- LCD orientabile
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Fase: Mono fase 1F + N
- Voltaggio uscita: 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Forma onda (Battery mode): Pura sinusoidale
- Dimensioni (LxAxP): 430 x 90 x 440 mm

CODICE MTL: 3030-000019

GS-3KVAS-RK



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 3000 VA (3000 W)
- Fattore di conversione: 1
- Range voltaggio: 110 VAC $\pm$ 5% / 300 VAC $\pm$ 5%
- Prese d'uscita: 8x IEC C13 + EPO + 1x IEC C19
- Interfaccia: USB - RS232 - Software- LCD orientabile
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Fase: Mono fase 1F + N
- Voltaggio uscita: 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Forma onda (Battery mode): Pura sinusoidale
- Dimensioni (LxAxP): 440 x 85 x 540 mm

CODICE MTL: 3030-000020

GS-6KVAS-RK



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 6000 VA (6000 W)
- Fattore di conversione: 1
- Range voltaggio: 110 VAC $\pm$ 5% / 300 VAC $\pm$ 5%
- Prese d'uscita: Modulo di collegamento - Input Breaker
- Interfaccia: USB - RS232 - EPO - Software- LCD orientabile
- Batterie: Non incluse
- Fase: Mono fase 1F + N
- Voltaggio uscita: 208 / 220 / 230 / 240 VAC
- Forma onda (Battery mode): Pura sinusoidale
- Dimensioni (LxAxP): 430 x 90 x 440 mm

CODICE MTL: 3030-000024

GS-1KVAS rev. 2.4



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 1000VA (1000W)
- Fattore di potenza: 1
- N° di fasi: 1F + N
- Tensione uscita: 208 / 220 / 230 / 240V AC
- Forma d'onda: Pura sinusoidale
- Interfaccia: USB - RS232 - Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 2x Schuko, 1x IEC C13
- Protezioni: AVR, Overload, Cortocircuito
- Dimensioni (LxAxP): 145 x 350 x 230 mm

CODICE MTL: 3030-000017

GS-3KVAS rev. 2.4



- Tipologia: On-line Doppia Conversione monofase
- Potenza: 3000VA (3000W)
- Fattore di potenza: 1
- N° di fasi: 1F + N
- Tensione uscita: 208 / 220 / 230 / 240V AC
- Forma d'onda: Pura sinusoidale
- Interfaccia: USB - RS232 - Software
- Batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Prese uscita: 3x Schuko, Morsettieria T
- Protezioni: AVR, Overload, Cortocircuito
- Dimensioni (LxAxP): 190 x 410 x 225 mm

CODICE MTL: 3030-000018

Rack o Tower?
Il display è orientabile!



BATTERIE SERIE GS - BATTERY PACK SERIE RK

GS-4,5AH rev. 2.1



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 4,5 Ah
- Tipologia: Piombo ermetiche sigillate
- Tipologia terminale: F2
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 90 x 100 x 70 mm

CODICE MTL: 3030-000001

GS-7AH rev. 2.1



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 7 Ah
- Tipologia: Piombo ermetiche sigillate
- Tipologia terminale: F2
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 90 x 65 mm

CODICE MTL: 3030-000002

GS-9AH rev. 2.1



- Tensione nominale: 12V
- Capacità nominale: 9 Ah
- Tipologia: Piombo ermetiche sigillate
- Tipologia terminale: F2
- Rivestimento: Plastica ABS
- Dimensioni (LxAxP): 150 x 90 x 65 mm

CODICE MTL: 3030-000003

MU-UPS01



- Tipologia spina: IEC 14
- Tipologia presa: 5x Bipasso/Schuko 10/16A
- Carico massimo: 2500W
- Tasto ON/OFF: SI
- Lunghezza cavo: 1,5 m
- Materiale: Termoplastico PC

CODICE MTL: 3030-000004

BPK-72RK



- Numero batterie: 6
- Peso senza batterie: 7,7 kg
- Tipo di batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Dimensioni singola batteria: 151 x 94 x 65mm
- Temp. ambiente di lavoro: -25~55°
- Umidità: 0~95% (senza condensa)
- Altitudine di lavoro: < 3000 m
- Dimensioni (L x A x P): 438 x 88 x 385mm

COMBINAZIONI:

BPK72RK-12V67AH: 6 batterie da 7AH
BPK72RK-12V69AH: 6 batterie da 9AH

CODICE MTL: 3030-000025

BPK-192RK



- Numero batterie: 16
- Peso senza batterie: 13,7 kg
- Tipo di batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Dimensioni singola batteria: 151 x 94 x 65mm
- Temp. ambiente di lavoro: -25~55°
- Umidità: 0~95% (senza condensa)
- Altitudine di lavoro: < 3000 m
- Dimensioni (L x A x P): 438 x 88 x 690mm

COMBINAZIONI:

BPK192RK-12V167AH: 16 batterie da 7AH
BPK192RK-12V169AH: 16 batterie da 9AH

CODICE MTL: 3030-000026

BPK-240RK



- Numero batterie: 20
- Peso senza batterie: 18,4 kg
- Tipo di batterie: Piombo ermetiche sigillate
- Dimensioni singola batteria: 151 x 94 x 65mm
- Temp. ambiente di lavoro: -25~55°
- Umidità: 0~95% (senza condensa)
- Altitudine di lavoro: < 3000 m
- Dimensioni (L x A x P): 438 x 130 x 600mm

COMBINAZIONI:

BPK240RK-12V207AH: 20 batterie da 7AH
BPK240RK-12V209AH: 20 batterie da 9AH

CODICE MTL: 3030-000027

MU-UPS02



- Tipologia spina: IEC 14
- Tipologia presa: Bipasso/Schuko 10/16A
- Carico massimo: 2500W
- Lunghezza cavo: 12,5 cm
- Materiale: Termoplastico PC

CODICE MTL: 3030-000005

seguici su:





TUTTO SOTTO **CONTROLLO**

www.vultechsecurity.it | info@vultechsecurity.it