




TECNOLOGIA IP

SOLUZIONE RESIDENZIALE

La soluzione più avanzata in termini tecnologici, praticamente senza limiti di utenze e di distanze.
Un nuovo livello di praticità per un'ampia gamma di scenari. Indicata dalla singola residenza agli interi edifici.

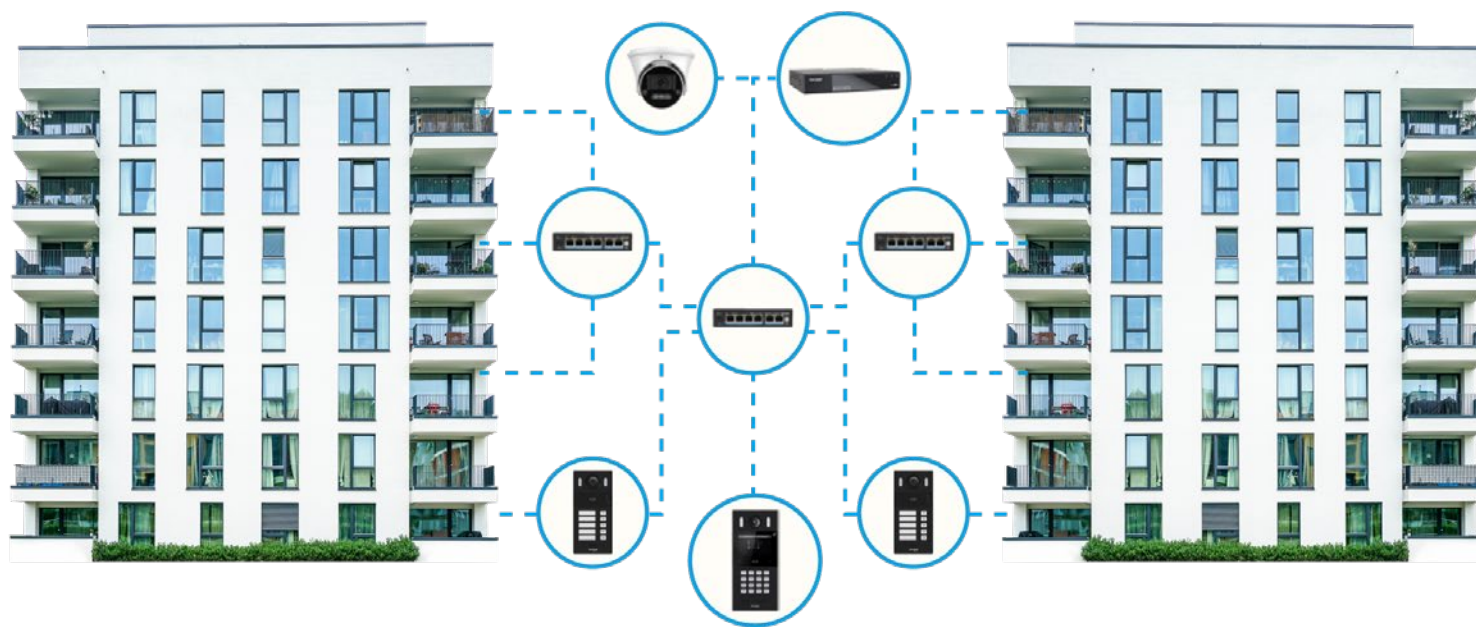

Connettività senza limiti di distanza o numero di utenze.


Grazie all'integrazione con reti locali e cloud, la gestione è efficiente e sicura, adatta sia a piccoli edifici che a grandi complessi residenziali. Con immagini in Full-HD, la gestione remota tramite app e la compatibilità Onvif®, la tecnologia IP garantisce praticità e affidabilità, superando i confini delle tradizionali soluzioni cablate.

La configurazione diventa semplice e intuitiva con la logica degli indirizzi IP

La soluzione di videocitofonia IP è progettata per offrire la massima efficienza e precisione, anche negli impianti più complessi. Le nostre pulsantiere principali sono in grado di collegarsi direttamente a ogni appartamento tramite indirizzo IP dedicato, senza passare per il numero interno, scala, edificio. In questo modo gli installatori possono configurare sistemi di videocitofonia, anche in complessi residenziali di notevoli dimensioni, in modo semplice e rapido.

TECNOLOGIA 2 FILI BY IP

Un kit di prodotti pensato per realizzare impianti in residenze monofamiliari. La soluzione semplice e vantaggiosa per l'aggiornamento dei vecchi sistemi citofonici. L'installazione diventa semplice, rapida e garantisce tutti i vantaggi di un sistema con tecnologia IP.

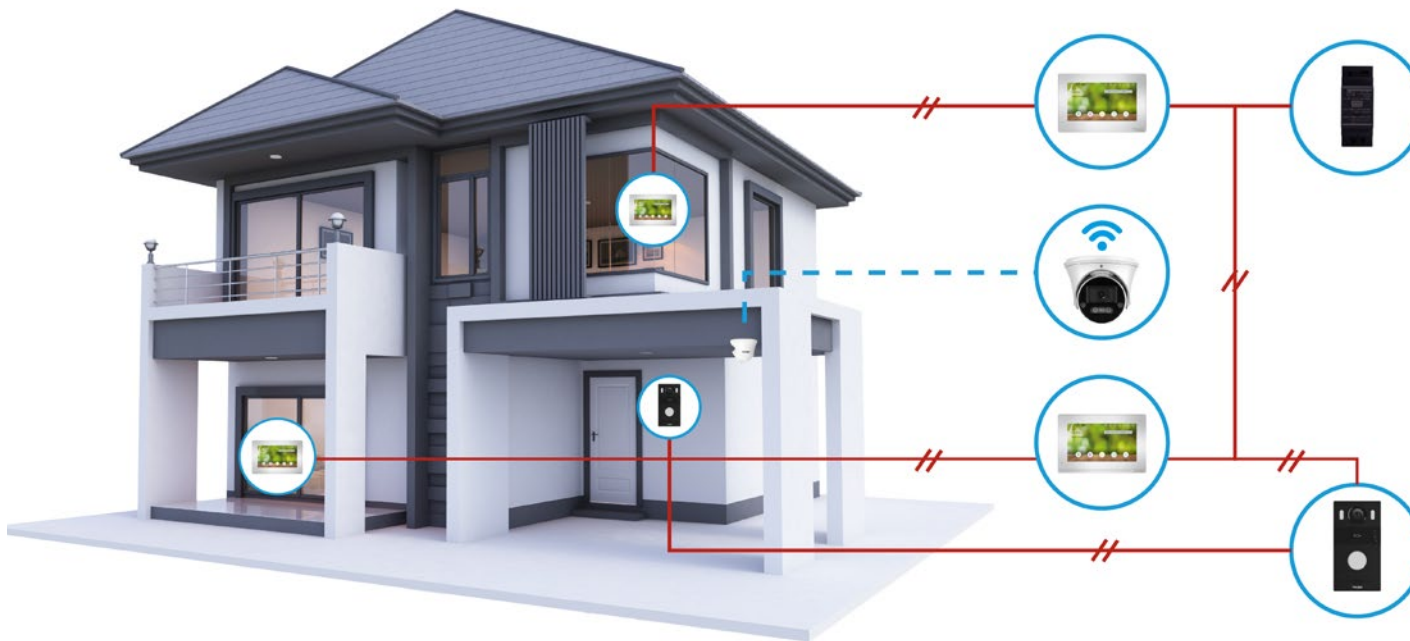

Una scelta pratica e vantaggiosa per aggiornare i vecchi sistemi citofonici.

Facile da installare, richiede solo una coppia di cavi per trasmettere sia alimentazione che dati.
Offre tutte le performance della migliore tecnologia moderna IP, come ad esempio immagini in Full-HD, inoltro di chiamata all'app, integrazione con IP Cam Onvif.

Infiniti vantaggi, zero problemi di ricablaggio.

POSTAZIONI ESTERNE

TECNOLOGIA IP



VS-PE108-IP1S R1



VS-PE110-IP2S



VS-PE110-IP5S



VS-PE110-IPNS



VS-PE210-IPLCD

Sistema operativo	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Camera	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS	2MP CMOS
Codifica video	H264	H264	H264	H264	H264
Max Trsf. Immagine	720p – 25 fps	720p – 25 fps	720p – 25 fps	720p – 25 fps	720p – 25 fps
WDR Automatico	Si	Si	Si	Si	Si
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)	110°(H) / 67°(V) / 127°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED	Luce bianca LED	Luce bianca LED	Luce bianca LED	Luce bianca LED
Display	-	-	-	-	4.3 -inch TFT LCD - 480 x 272
RFID	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)	IC (13.56MHz) e ID (125kHz)
Card supportate	fino a 60.000	fino a 60.000	fino a 60.000	fino a 60.000	fino a 60.000
PIN per apertura porta	-	-	-	Si	Si
Compressione audio	G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
Pulsante Bussata	1 Tasto	2 Tasti	5 Tasti	Tastiera Numerica	Tastiera Numerica
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo rete	Onvif, SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP				
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Ingressi / Uscite	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	4 / 3
Protocollo	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485	Wiegand, RS 485
Alimentazione	POE 802.3af	POE 802.3af	POE 802.3af	POE 802.3af	POE 802.3af
Assorbimento / In Stand-by	3.5 W / 1.5 W	3.5 W / 1.5 W	3.5 W / 1.5 W	3.5 W / 1.5 W	9 W / 1.5 W
Protezione	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Tamper	Si	Si	Si	Si	Si
Tasto di Reset	Si	Si	Si	Si	Si
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	168 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	295 x 133 x 43 mm
Materiale	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato	Alluminio e vetro temperato

Cod. MTL: 5010-000031

Cod. MTL: 5010-000002


Cod. MTL: 5010-000003

Cod. MTL: 5010-000004

Cod. MTL: 5010-000005



MODULI DI ESPANSIONE

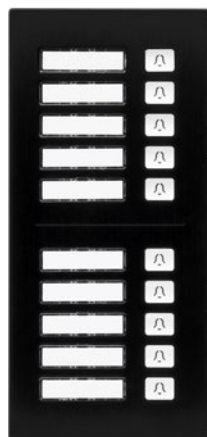

VS-EXP10T



VS-EXPD



VS-EXP5TD

Frontale	10 tasti retroilluminati	2 Aree targa retroilluminate	5 tasti + 1 Area targa retroilluminata
Alimentazione	RS485	RS485	RS485
Uscita	Uscita impulsiva per elettroserratura	Uscita impulsiva per elettroserratura	Uscita impulsiva per elettroserratura
Grado di Protezione	IP65 / IK07	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Installazione	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso	Montaggio a parete / Incasso
N° moduli supportati	fino a 16	fino a 16	fino a 16
Materiale	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Dimensioni	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm	188 x 88 x 34 mm

Cod. MTL: 5010-000025

Cod. MTL: 5010-000026

Cod. MTL: 5010-000027

ACCESSORI


VS-CI2A-2



Modulo di espansione
Cassetta ad incasso 2 moduli con cornice

Cod. MTL: 5010-000028

VS-CI2A-3

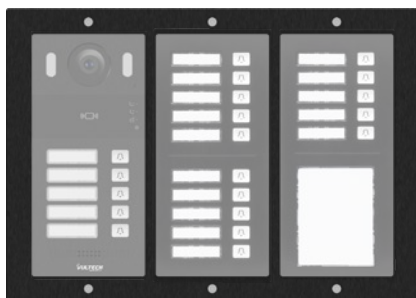

Modulo di espansione
Cassetta ad incasso 3 moduli con cornice

Cod. MTL: 5010-000029



POSTAZIONI INTERNE

TECNOLOGIA IP



Risposta
One Touch



Plug &
Play



Connessione
Wi-Fi



VS-PI217W-LXB



VS-PI416W-ADB



VS-PI618W-ADN

Sistema operativo	Linux	Android 10	Android 10
Schermo	7 Pollici LCD - Touch capacitivo TFT	7 Pollici LCD - Touch capacitivo IPS	10.1 Pollici LCD - Touch capacitivo IPS
Risoluzione	1024 x 600	1024 x 600	1280 x 800
Compressione audio	G.711	G.711	G.711
Altoparlante	8Ω / 1W	8Ω / 1W	8Ω / 1W
Camera	-	-	-
Codifica video	H.264	H.264	H.264
Monitoraggio IP Camera	8 IPCam Onvif / RTSP	8 IPCam Onvif / 16 IPCAM RTSP	8 IPCam Onvif / 16 IPCAM RTSP
Segreteria	Sì (Solo con SD-Card)	Sì (Solo con SD-Card)	Sì (Solo con SD-Card)
Intercomunicante	Sì	Sì	Sì
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP		
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n @2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n @2.4GHz	IEEE 802.11 b/g/n @2.4GHz
App Mobile	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android	V-Guardian EVO Mobile sviluppata per iOS e Android
App di terze parti	-	Sì	Sì
Allarme IN	8	8	8
Allarme OUT	Sirena (12V / 100mA) - 1 Relè	Sirena (12V / 100mA) - 1 Relè	Sirena (12V / 100mA) - 1 Relè
RS 485	1	1	1
Registrazione	SD-Card (32Gb max)	SD-Card (32Gb max)	SD-Card (32Gb max)
USB	-	-	Sì
Tasto di Reset	Sì	Sì	Sì
Alimentazione	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A
Assorbimento / in Stand-by	9 W / 2 W	9 W / 2W	10 W / 3 W
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C	-10° C ~ 50° C	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Desktop	Montaggio a parete / Desktop	Montaggio a parete / Desktop
Dimensioni	195 x 130 x 14,5 mm	189,5 x 132 x 15 mm	264,3 x 160 x 11,8 mm
Materiale	Plastica	Plastica	Alluminio

Cod. MTL: 5010-000006

Cod. MTL: 5010-000008

Cod. MTL: 5010-000009



POSTAZIONI INTERNE

TECNOLOGIA IP



Risposta
One Touch



Plug &
Play



VS-PI211H-LXB



VS-MST209-ADN

Sistema operativo	Linux	Android 10
Schermo	-	10.1 Pollici LCD - Touch capacitivo IPS
Risoluzione	-	1024 x 600
Compressione audio	G.711	G.711
Altoparlante	8Ω / 1W	Si
Camera	-	0,3MP CMOS
Codifica video	-	H.264
Monitoraggio IP Camera	-	16 IPCAM
Segreteria	-	-
Intercomunicante	Si	Si
Interfaccia rete	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva	1 RJ45 10/100 Mbps adattiva
Protocollo	SIP 2.0, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP	
Interfaccia Web Client	Internet Explorer, Chrome, Firefox	Internet Explorer, Chrome, Firefox
Wi-Fi	-	-
App Mobile	-	-
App di terze parti	-	Si
Allarme IN	8	-
Allarme OUT	Sirena (12V / 100mA)	-
RS 485	1	-
Registrazione	-	SD-Card
USB	-	-
Tasto di Reset	Si	Si
Alimentazione	POE 802.3af / 12V DC 2A	POE 802.3af / 12V DC 2A
Assorbimento / in Stand-by	6 W / 1.5 W	10 W / 3 W
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C	Da -10°C a 55°C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete	Desktop
Dimensioni	184 x 158,4 x 37,4 mm	303 x 195 x 35 mm
Materiale	Plastica	Plastica

Cod. MTL: 5010-000007

Cod. MTL: 5010-000010



KIT VILLA


VS-KW-2IP1S R1 Cod. MTL: 5010-000036

TECNOLOGIA 2 FILI BY IP



VS-PE108-2IP1S

Sistema operativo	Linux
Camera	2MP CMOS
Codifica video	H264
Max Trasf. Immagine	720p – 25 fps
WDR Automatico	Si
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED
Display	-
RFID	IC (13.56MHz)
Card supportate	-
PIN per apertura porta	-
Compressione Audio	G.711
Pulsante Bussata	1 Tasto
Interfaccia rete	-
Protocollo rete	-
Interfaccia Web Client	-
N° monitor supportati	fino a 3
Uscite	2 (Relè + Uscita impulsiva per elettroserratura)
Alimentazione	24V DC
Assorbimento / In Stand-by	12 W / 3,5 W
Protezione	IP65 / IK07
Tamper	Si
Tasto di Reset	Si
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	168 x 88 x 34 mm
Materiale	Alluminio e vetro temperato



VS-PI217W-2IPLXB

Sistema operativo	Linux
Schermo	7 Pollici - Touch capacitivo TFT
Risoluzione	1024 x 600
Compressione audio	G.711
Altoparlante	-
Camera	-
Codifica video	H.264
Monitoraggio IP Camera	8 IPCam Onvif / RTSP
Segreteria	Si (Solo con SD-card)
Intercomunicante	Si
Interfaccia rete	-
Protocollo	-
Interfaccia Web Client	-
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz
App Mobile	V-Guardian EVO Mobile
App di terze parti	-
Allarme IN	-
Allarme OUT	1 Relè
RS 485	-
Registrazione	SD-Card (32Gb max)
USB	-
Tasto di Reset	Si
Alimentazione	24V DC
Assorbimento / In Stand-by	9,5 W / 5W
Temperatura d'esercizio	-10° C ~ 50° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Desktop
Dimensioni	195 x 130 x 17,6 mm
Materiale	Plastica

Cod. MTL: 5010-000012

2 FILI BY IP SOLUZIONE VILLA

La tecnologia 2 fili destinata a soluzioni monofamiliari che permette di avere tutte le potenzialità di un impianto IP, installabile sfruttando l'infrastruttura del vecchio impianto.

Con V-Guardian EVO sarà come essere sempre in casa

- Rispondi al videocitofono direttamente dallo smartphone
- Apri cancelli e porte con un tocco sullo schermo
- Controlla il log degli eventi passati
- Ricevi notifiche push



KIT POSTAZIONE ESTERNA - BIFAMILIARE

VS-KW-2IP2S Cod. MTL: 5010-000035

TECNOLOGIA 2 FILI BY IP



Convertitore
2 fili by IP



Plug &
Play



VS-PE110-2IP2S

Sistema operativo	Linux
Camera	2MP CMOS
Codifica video	H264
Max Trasf. Immagine	720p – 25 fps
WDR Automatico	Si
Angolo di visione	110°(H) / 60°(V) / 125°(D)
Compensazione della luce	Luce bianca LED
Display	-
RFID	IC (13.56MHz)
Card supportate	-
PIN per apertura porta	-
Compressione audio	G.711
Pulsante bussata	2 Tasti
Interfaccia Rete	-
Protocollo rete	-
Interfaccia Web Client	-
N° monitor supportati	fino a 3
Uscite	2 / 2 (Relè + Uscita impulsiva per elettroserratura)
Alimentazione	24V DC
Assorbimento / In Stand-by	12 W / 3,5 W
Protezione	IP65 / IK07
Tamper	Si
Tasto di reset	Si
Temperatura d'esercizio	-40° C ~ 55° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Installazione	Montaggio a parete / Incasso
Dimensioni	188 x 88 x 34 mm
Materiale	Alluminio e vetro temperato



VS-DST01

Alimentazione	Convertitore in linea BUS
Installazione	Attacco DIN
Alimentazione IN	DC 24V 2/3A
Alimentazione OUT	DC 24V 2/3A
Temp. di conservazione	-40° C ~ 55° C
Temp. di funzionamento	-10° C ~ 70° C
Umidità d'esercizio	10% ~ 90%
Dimensioni	73 x 91 x 66mm
Materiale	Plastica
Compatibilità con KIT:	VS-KW2IP1S VS-KW2IP1SR1 VS-KW2IP2S

Cod. MTL: 5010-000037



VS-DIN24314

Alimentazione	24DC
Installazione	Attacco DIN
Alimentazione IN	100 - 240V AC
Alimentazione OUT	24V DC / 3,14A
Temp. di conservazione	-40° C ~ 85° C
Temp. di funzionamento	-30° C ~ 70° C
Umidità d'esercizio	20% ~ 90%
Dimensioni	52,5 x 90 x 58,4 mm
Materiale	Plastica
Compatibilità con KIT:	VS-KW2IP1S VS-KW2IP1SR1

Cod. MTL: 5010-000038

“Praticità ed efficienza”

- Riduci i costi di installazione
- Aumenta l'efficienza dell'impianto
- Sfrutta l'infrastruttura precedente
- Fino a 7 dispositivi supportati
- Plug & Play

Compatibile con:

- Monitor interno **VS-PI217W-2IPLXB**
- Kit monofamiliare **VS-KW-2IP1S**

Perfetta integrazione con il **kit villa 1 tasto**.
Configura facilmente il prossimo **impianto bifamiliare!**

Riduci i costi di installazione e aumenta l'efficienza dell'impianto.
La tecnologia 2 fili by IP permette di avere tutti i vantaggi tecnologici di un impianto IP sfruttando l'infrastruttura di un precedente impianto filare.



ACCESSORI

VS-TTP1



Tettuccio di copertura a parete acciaio INOX
per postazioni esterne: **VS-PE108 - VS-PE110**
Cod. MTL: 5010-000017

VS-TTP3



Tettuccio di copertura a parete acciaio INOX
per postazione esterna: **VS-PE210**
Cod. MTL: 5010-000018

VS-TTI3



Tettuccio di copertura ad incastro acciaio INOX
per postazione esterna: **VS-PE210**
Cod. MTL: 5010-000019

VS-CI1A



Cassetta ad incastro con cornice integrata
per postazione esterna: **VS-PE108**
Cod. MTL: 5010-000020

VS-CI2A



Modulo aggiuntivo RS485 per apertura serrature
Cod. MTL: 5010-000021

VS-CI3A



Kit 5 RFID chiavi di prossimità per postazioni esterne
Cod. MTL: 5010-000022

VS-STD01



Base di fissaggio desktop per monitor:
VS-PI217W-LXB - VS-PI416W-ADB
 Cod. MTL: 5010-000015

VS-STD02



Base di fissaggio desktop per monitor: VS-PI618W-ADN
 Cod. MTL: 5010-000016

VS-LOCKPLUS



Modulo aggiuntivo RS485 per apertura serrature
 Cod. MTL: 5010-000024

VS-MST



Dispositivo di conversione 2 fili to IP - **MASTER** -
 Cod. MTL: 5010-000013

VS-SLV



Dispositivo di conversione 2 fili to IP - **SLAVE** -
 Cod. MTL: 5010-000014

VS-RF5



Kit 5 RFID chiavi di prossimità per postazioni esterne
 Cod. MTL: 5010-000023

TUTTO SOTTO CONTROLLO



www.vultechsecurity.it | info@vultechsecurity